



HMD Barbie Phone

Naudotojo vadovas

Turinys

1	Apie šį naudotojo vadovą	4
2	Pradžia	5
	Klavišai ir dalys	5
	Telefono įjungimas ir nustatymas	6
	Telefono įkrovimas	9
	Klaviatūra	9
3	Skambučiai, adresų knyga ir pranešimai	11
	Skambučiai	11
	Adresų knyga	11
	Pranešimų siuntimas	12
4	Nustatykite savo telefoną	13
	Tonų keitimas	13
	Pradinio ekrano vaizdo keitimas	13
	Pritaikymas neįgaliesiems	13
5	Fotoaparatas	15
	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	15
6	„Bluetooth“	16
	„Bluetooth®“ ryšiai	16
7	Laikrodis, kalendorius ir skaičiuoklė	17
	Žadintuvas	17
	Kalendorius	17
	Skaičiuotuvai	17
8	Telefono išvalymas	18
	Gamyklinių numatytųjų nuostatų atkūrimas	18

9 Gaminio ir saugos informacija	19
Jūsų saugumui	19
Skambučiai skubiosios pagalbos tarnyboms	21
Prietaiso priežiūra	21
Perdirbimas	22
Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas	23
Informacija apie bateriją ir kroviklį	23
Maži vaikai	24
Nikelis	24
Medicininiai prietaisai	25
Implantuoti medicininiai prietaisai	25
Klausa	25
Prietaiso apsaugojimas nuo kenksmingo turinio	25
Transporto priemonės	26
Potencialiai sprogios aplinkos	26
Sertifikavimo informacija	26
Apie skaitmeninių teisių valdymą	27
Autorių teisės ir kita informacija	27

1 Apie šį naudotojo vadovą




Svarbu: prieš naudodami įrenginį perskaitykite "Informacija apie gaminį ir saugumą", ten pateikiama svarbi informacija apie saugų jūsų įrenginio ir akumuliatoriaus naudojimą. Norėdami sužinoti, kaip pradėti naudotis naujuoju įrenginiu, skaitykite naudotojo vadovą.

2 Pradžia

KLAVIŠAI IR DALYS

Jūsų telefonas

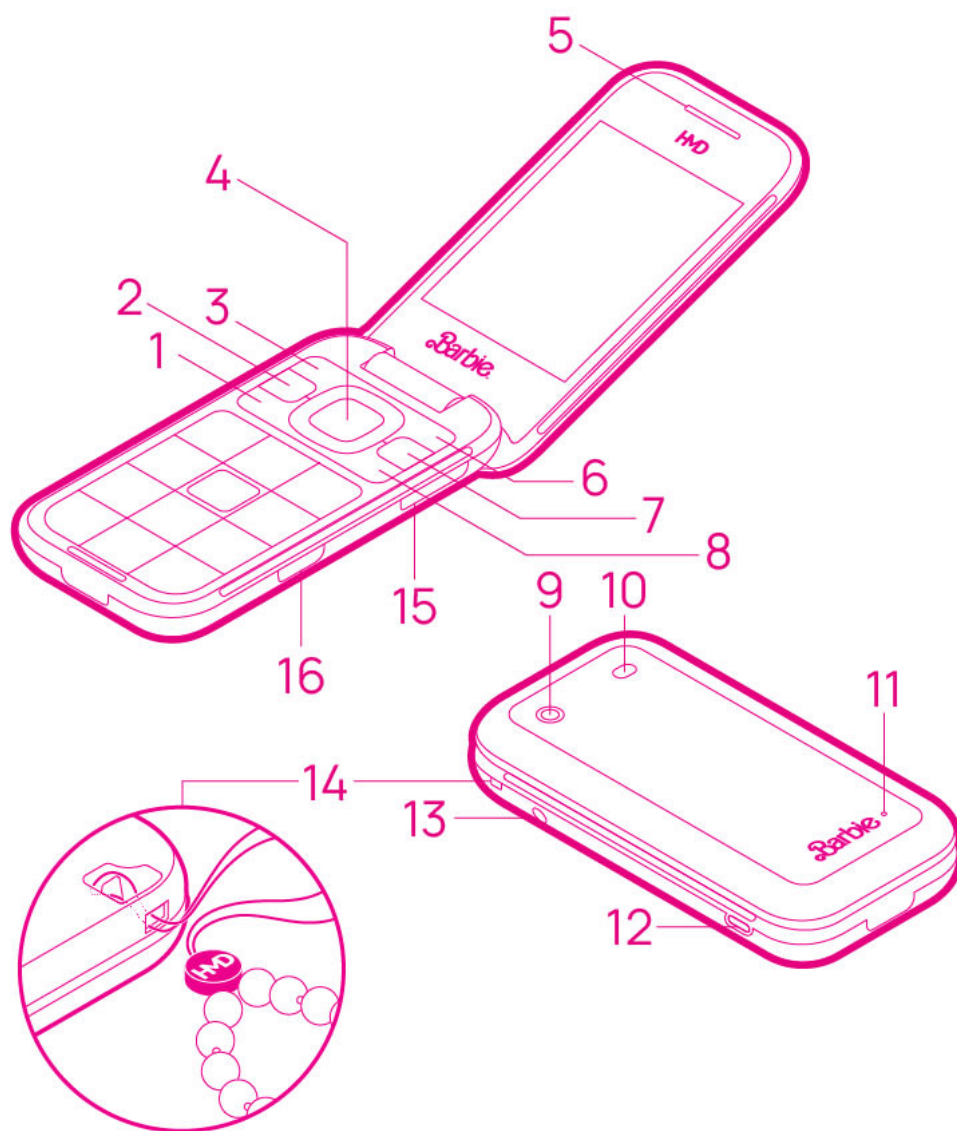

Šis naudotojo vadovas skirtas šiam modeliui: TA-1681.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Skambinimo klavišas | 6. Dešinysis pasirinkimo klavišas |
| 2. Šaukinio klavišas | 7. Grįžties klavišas |
| 3. Kairysis pasirinkimo klavišas | 8. Įjungimo / baigimo klavišas |
| 4. Slinkties klavišas | 9. Vaizdo kamera |
| 5. Klausymo anga | 10. Blykstė |

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 11. Mikrofonas | 14. Virvelės kablys |
| 12. USB jungtis/įkrovimas | 15. Garsumo klavišai |
| 13. Ausinių jungtis | 16. Pagalbos skambučio klavišas |

Nesijunkite prie prietaisų, kuriuose sukuriama išvesties signalas, nes jis gali sugadinti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo prietaisu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį. Prietaiso dalys yra magnetinės. Įrenginys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti įrenginio ilgai nelaikykite kredito kortelių ar kitų magnetinių kortelių su juoste, nes tai gali sugadinti kortelę.

Kai kurie šiame naudotojo vadove minimi priedai, pavyzdžiui, kroviklis, ausinės su mikrofonu ar duomenų kabelis, gali būti parduodami atskirai.



Pastaba. Galite nustatyti, kad telefonas prašytų saugos kodo, kad apsaugotumėte savo privatumą ir asmeninius duomenis. Pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Apsauga** > **Klaviatūros apsauga** > **Saugos kodas** ir įveskite kodą. Tačiau atminkite, kad kodą būtina atsiminti, nes „HMD Global“ negalės jo atidaryti ar apeiti.

TELEFONO ĮJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

SIM nanokortelė




Svarbu. Šis įrenginys skirtas naudoti tik su SIM nanokortele. Naudodami nesuderinamas SIM korteles, galite pažeisti kortelę arba įrenginį ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.




Pastaba. Prieš nuimdami dangtelius prietaisą išjunkite ir jį atjunkite nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite uždėję dangtelius.

Galinio dangtelio atidarymas

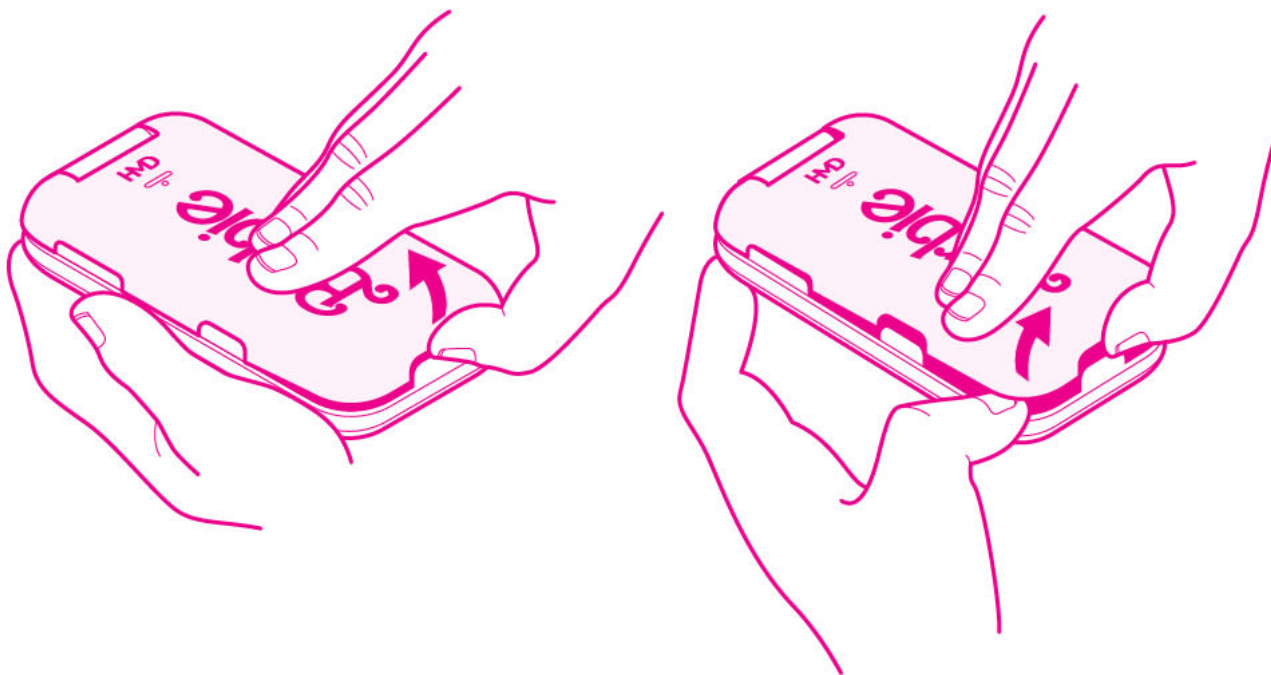

1. Įkiškite nagą į mažą angą telefono viršuje ir šiek tiek pakelkite.
2. Įdėkite nagą į šone sukurtą vietą ir pakelkite, kad nuimtumėte dangtelį.
3. Jei į telefoną įdėtas akumulatorius, išimkite jį.

SIM kortelių įdėjimas

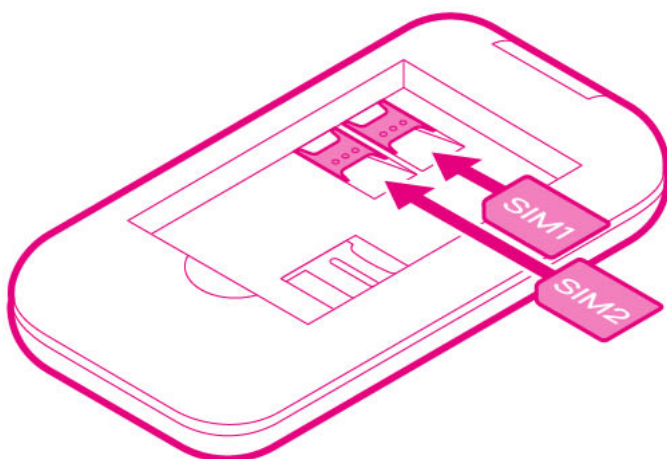


1. SIM kortelę įstatykite į SIM kortelės lizdą kontaktus nukreipę žemyn.

2. Jei turite antrą SIM kortelę, įstumkite ją į SIM2 kortelės lizdą. Kai įrenginys nenaudojamas, vienu metu pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau kai yra aktyvi viena SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė gali būti nepasiekiamo.



Patarimas: Norėdami sužinoti, ar jūsų telefone galima naudoti 2 SIM korteles, žiūrėkite etiketę ant pardavimo dėžutės. Jei ant etiketės yra du IMEI kodai, turite dviejų SIM kortelių telefoną.

Atminties kortelės įdėjimas

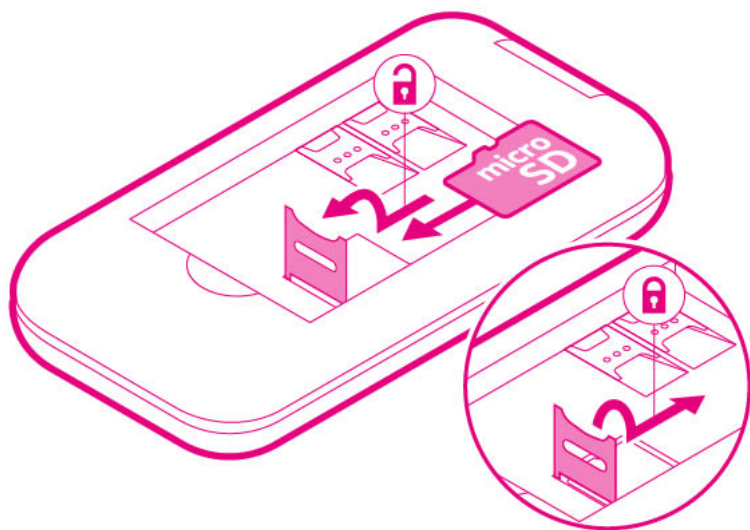

1. Paslinkite atminties kortelės laikiklį žemyn ir jį atidarykite.
2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
3. Uždarykite laikiklį ir slinkite jį aukštyn, kad užfiksuotumėte.
4. Įdėkite akumuliatorių atgal.
5. Vėl uždėkite užpakalinį dangtelį.

Su šiuo įrenginiu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Naudojant nesuderinamą kortelę gali būti pažeista kortelė ar įrenginys ir sugadinti kortelėje esantys duomenys.



Svarbu: neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Taip darant gali būti pažeista atminties kortelė bei įrenginys ir sugadinti kortelėje laikomi duomenys.



Patarimas. Naudokite greitą, iki 32 GB talpos „microSD“ atminties kortelę iš žinomo gamintojo.



Pastaba: iš anksto įdiegta sistemos programinė įranga ir programėlės naudoja daug atminties.

Telefono įjungimas

Paspauskite ir palaikykite .

TELEFONO ĮKROVIMAS

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau prieš naudojant telefoną gali reikėti ją vėl įkrauti.

Baterijos įkrovimas

1. Prijunkite kroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
2. Prijunkite kroviklį prie telefono. Baigę krauti, ištraukite kroviklį iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius.



Patarimas. Jeigu nėra elektros tinklo lizdo, įkrauti USB ryšiu. Įkrovimo per USB efektyvumas labai skiriasi, todėl gali ilgai užtrukti, kol prasidės įkrovimas ir prietaisas pradės veikti.

KLAVIATŪRA

Telefono klavišų naudojimas

- Norėdami pamatyti savo telefono programas ir funkcijas, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Menu**.
- Norėdami pereiti prie programos ar funkcijos, paspauskite slinkties klavišą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. - Norėdami atidaryti programą arba funkciją, paspauskite slinkties klavišą.
- Norėdami grįžti į pradinį ekraną, paspauskite **⌂**.
- Norėdami pakeisti telefono garsumą pokalbio metu arba klausydamiesi radijo, paspauskite garsumo klavišus.

Klaviatūros užrakinimas

Norėdami užrakinti klavišus, paspauskite spartųjį klavišą ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą** arba paspauskite ir palaikykite klavišą *****. Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Atrakinti** > *****.

Rašymas naudojant klaviatūrą

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Norėdami įvesti tarpą, paspauskite klavišą 0.

Norėdami įvesti specialųjį simbolį ar skyrybos ženklą, paspauskite žvaigždutės klavišą.

Norėdami perjungti didžiąsias ir mažąsias raides, kelis kartus paspauskite #.

Norėdami įvesti skaičių, paspauskite ir palaikykite skaičiaus klavišą.

Norėdami pašalinti simbolį, pasirinkite .

3 Skambučiai, adresų knyga ir pranešimai

SKAMBUČIAI

Skambinimas

Sužinokite, kaip skambinti naujuoju telefonu.

1. Įveskite telefono numerį. Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarptautiniams skambučiams, dukart spustelėkite *.
2. Paspauskite . Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.
3. Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

Atsiliepimas į skambutį

Paspauskite .

ADRESŲ KNYGA

Adresato įtraukimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresatai** >  > **Pridėti naują adresatą**.
2. Pasirinkite, kur adresatą norite išsaugoti.
3. Įrašykite vardą ir įveskite numerį.
4. Pasirinkite  > **Įrašyti adresatą**.

Adresato išsaugojimas iš skambučių žurnalo

1. Pasirinkite **Meniu** > **Skambučių istorija** ir slinkite kairėn iki **Praleisti skambučiai**, **Rinkti skambučiai**, **Gauti skambučiai** arba **Atmesti skambučiai**, atsižvelgdami į tai, iš kur norite išsaugoti adresatą.
2. Slinkite iki numerio, kurį norite išsaugoti, pasirinkite  > **Įtraukti į adresatus**, tada pasirinkite, ar tai naujas, ar esamas adresatas.
3. Pasirinkite, kur adresatą norite išsaugoti.
4. Įtraukite adresato vardą, patikrinkite, ar telefono numeris teisingas, ir pasirinkite  > **Įrašyti adresatą**.

Skambinimas adresatui

Galite skambinti adresatui tiesiai iš adresatų sąrašo.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresatai**.
2. Slinkite iki adresato, kuriam norite paskambinti.
3. Paspauskite .

PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

Žinučių rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **+ Naujas pranešimas**.
2. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite  > **Adresatai** ir adresatų sąrašė pasirinkite gavėją.
3. Slinkite žemyn ir parašykite žinutę.
4. Pasirinkite **Siųsti**. Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią simbolių skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau simbolių.

4 Nustatykite savo telefoną

TONŲ KEITIMAS

Naujų tonų nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Asmeninis pritaikymas** > **Garsai**.
2. Pasirinkite, kokį toną norite keisti ir, jei būsite paprašyti, kurios SIM kortelės toną norite keisti.
3. Slinkite iki norimo naudoti tono, tada pasirinkite **Pasirinkti**.

PRADINIO EKRANO VAIZDO KEITIMAS

Naujo fono paveikslėlio pasirinkimas

Galite pakeisti pagrindinio ekrano foną.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Asmeninis pritaikymas** > **Užrakto ekrano fonas** > **Fono paveikslėliai**.
2. Pasirinkite pageidaujamą ekrano foną.

PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Meniu rodinio keitimas

Norėdami nustatyti, kaip programų meniu bus rodomas ekrane, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Sistema** > **Pagrindinio meniu rodinys** ir pasirinkite **3x3**, kad meniu matytumėte 9 programas vienu metu, arba **1x1**, kad vienu metu matytumėte 1 programą. Jei pasirinksite **1x1**, slinkite aukštyn arba žemyn, kad pereitumėte tarp programų.

Adresatų nelaimės atveju informacijos įtraukimas

Kad galėtumėte inicijuoti pagalbos skambučius, turite įtraukti adresatų, galinčių jums padėti nelaimės atveju, informaciją.

1. Pridėkite asmeninius duomenis: pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Įrenginys** > **ICE informacija** > **Pagrindinė informacija** ir **Svarbi informacija**.

2. Pasirinkite adresatus, kuriems inicijuojamas pagalbos skambutis: pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Įrenginys** > **SOS** > **ICE kontaktai** ir pasirinkite adresatus nelaimės atveju iš adresatų sąrašo. Įsidėmėkite, kad kaip adresato nelaimės atveju negalite naudoti oficialių pagalbos tarnybų numerių.
3. Kad galėtumėte inicijuoti pagalbos skambučius, turite juos įjungti. Pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Įrenginys** > **SOS** > **SOS nustatymai** ir įjunkite **SOS skambutis**.

Pagalbos skambutis

Paspauskite ir kelias sekundes laikykite pagalbos skambučio klavišą. Telefonas skambins pirmajam jūsų adresatui nelaimės atveju. Jei adresatas neatsiliepia per 25 sekundes, telefonas skambina kitam adresatui, tada – dar kitam tol, kol vienas iš jų atsiliepia arba kol paspausite . Pastaba. Atsiliepus į pagalbos skambutį telefonas pereina į laisvų rankų režimą. Nelaikykite telefono arti ausies, nes garsumas gali būti labai didelis.

5 Fotoaparatas

NUOTRAUKOS IR VAIZDO ĮRAŠAI

Fotografavimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Vaizdo kamera**.
2. Norėdami priartinti arba atitolinti, slinkite aukštyn arba žemyn.
3. Norėdami fotografuoti, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami peržiūrėti ką tik nufotografuotą vaizdą, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.



Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Vaizdo įrašų filmavimas

1. Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite **Meniu** > **Vaizdo kamera** ir slinkite iki .
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite slinkties klavišą.
3. Norėdami sustabdyti filmavimą, pasirinkite .

Norėdami peržiūrėti ką tik įrašytą vaizdo įrašą, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Meniu** > **Vaizdo įrašai**.

6 "Bluetooth"

"BLUETOOTH®" RYŠIAI

"Bluetooth" įjungimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > **Prijungiamumas** > **Bluetooth**.
2. Įjunkite **Bluetooth**.
3. Pasirinkite **Rasti įrenginiai** > **Pridėti naują įrenginį**.
4. Slinkite iki rasto įrenginio ir pasirinkite **Susieti**. Jei būsite paprašyti, patvirtinkite įvesdami prieigos kodą.

7 Laikrodis, kalendorius ir skaičiuoklė

ŽADINTUVAS

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Žadintuvas** . laiką.
2. Pasirinkite **+ Naujas signalas** .
3. Naudodami skaičių klavišus nustatykite
4. Jei reikia, nustatykite signalo informaciją.
5. Pasirinkite **Išsaugoti** .

KALENDORIUS

Kalendoriaus įvykio įtraukimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Kalendorius** .
2. Slinkite iki datos ir pasirinkite **≡** > **Pridėti naują įvykį** .
3. Įveskite įvykio informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti** .

SKAIČIUOTUVAS

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Skaičiuotuvai** .
2. Įveskite pirmąjį skaičių, slinkties klavišu pasirinkite veiksmą ir įveskite antrąjį skaičių.
3. Paspauskite slinkties klavišą, kad pamatytumėte skaičiavimo rezultatus.

Norėdami išvalyti skaičių laukelius, pasirinkite **✕**.

8 Telefono išvalymas

GAMYKLINIŲ NUMATYTŲJŲ NUOSTATŲ ATKŪRIMAS

Jei įsigijote naują telefoną arba norite išmesti ar perdirbti telefoną, iš jo pašalinkite asmeninę informaciją ir turinį.

Telefono nustatymas iš naujo

Galite atkurti pradinį gamintojo parametrus, tačiau būkite atsargūs, nes iš naujo nustačius telefoną pašalinami visi duomenys, kuriuos išsaugojote telefono atmintyje, ir visi jūsų nustatymai.

Jei išmetate telefoną, atminkite, kad už viso privataus turinio pašalinimą esate atsakingi jūs.

Norėdami iš naujo nustatyti pradinį telefono parametrus ir pašalinti visus savo duomenis, įrašykite pradiniam ekrane ***#7370#**. Jei būsite paprašyti, įveskite apsaugos kodą.

9 Gaminio ir saugos informacija

JŪSŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Jų nesilaikymas gali būti pavojingas arba prieštarauti vietiniams įstatymams ir reglamentams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNGIMAS DRAUDŽIAMOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju prietaisu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžių ar pavojų, pavyzdžiui, lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA SAUGIAI ELGTIS KELYJE



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

ĮGALIOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Šį prietaisą diegti arba taisyti gali tik įgalioti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik "HMD Global Oy" patvirtintas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jei jūsų prietaisas atsparus vandeniui, žr. jo IP įvertinimą įrenginio techninėse specifikacijose, kad gautumėte išsamesnes rekomendacijas.

TAUSOKITE KLAUSĄ



Siekdami išvengti galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

SKAMBUČIAI SKUBIOSIOS PAGALBOS TARNYBOMS



Svarbu: neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prieš skambindami:

- įjunkite telefoną,
 - jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, juos atrakinkite,
 - pereikite į vietą, kur signalas pakankamai stiprus.
1. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus parodytas pradinis ekranas.
 2. Surinkite vietovėje galiojantį oficialų skubiosios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
 3. Paspauskite skambinimo klavišą.
 4. Būtiną informaciją pateikite kuo tiksliau. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums bus leista tai padaryti.

Prireikus atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę į telefoną.
- Jei telefonas prašo PIN kodo, surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pavyzdžiui, ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarają vartotojų grupę.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti, kad prietaisas gerai veiktų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie sukelia elektroninių grandinių koroziją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti prietaisą arba bateriją.
- Nelaikykite prietaiso šaltyje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti jį pažeisti.
- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Neteisėtai modifikavus galima sugadinti prietaisą ir pažeisti teisės aktus dėl radijo bangas skleidžiančių prietaisų naudojimo.
- Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti ar purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik švaria ir sausa minkšta šluoste.
- Prietaiso dažyti negalima. Nudažytas prietaisas gali netinkamai veikti.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausiai dviejose skirtingose vietose, pavyzdžiui, prietaise, atminties kortelėje ar kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad prietaisas per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, uždaryti programėles, išjungti įkrovimą ir, jei reikia, išsijungti. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą.

PERDIRBIMAS



Visada atiduokite nebenaudojamus elektroninius gaminius, akumulatorius ir pakuotės medžiagas į specialius surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, įskaitant metalus (pavyzdžiui, varį, aliuminį, plieną bei magnį) ir brangiuosius metalus (pavyzdžiui, auksą, sidabrą bei paladį). Visas įrenginio medžiagas galima utilizuoti kaip medžiagas ir energiją.

PERBRAUKTOS ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS SU RATUKAIS ŽENKLAS

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, akumulatoriaus, literatūroje ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius bei elektroninius gaminius ir akumulatorius reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Nepamirškite pirmiausia pašalinti asmens duomenų iš įrenginio. Neišmeskite šių gaminių kartu su kitomis nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis – atiduokite juos perdirbti. Jei reikia informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo tarnybą arba skaitykite apie HMD grąžinimo programą ir jos prieinamumą jūsų šalyje adresu www.hmd.com/support/topics/recycle.

INFORMACIJA APIE BATERIJĄ IR KROVIKLĮ

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Norėdami sužinoti, ar jūsų telefono akumuliatorių galima išimti, žr. spausdintą vadovą.

Įrenginiai su nuimama baterija Įrenginį galima naudoti tik su originaliu pakartotinai įkraunamu akumuliatoriumi. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, pakeiskite akumuliatorių.

Įrenginiai su neišimama baterija Nebandykite išimti akumulatoriaus iš įrenginio, nes galite sugadinti įrenginį. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros punktą, kur įrenginio akumuliatorius bus pakeistas.

Įrenginį kraukite suderinamu įkrovikliu. Kroviklių kištukų tipai gali skirtis. Įkrovimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginio pajėgumą.

Baterijos ir kroviklio saugos informacija

Baigę įkrauti įrenginį, ištraukite įkroviklį iš įrenginio ir elektros lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad įkrovimas be pertraukų neturėtų viršyti 12 valandų. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Kraštutinė temperatūra mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad ji optimaliai veiktų. Jei į prietaisą įdėta karšta arba šalta baterija, jis kurį laiką gali neveikti. Atkreipkite dėmesį, kad esant žemai temperatūrai akumuliatorius gali greitai išsikrauti ir per kelias minutes prarasti tiek energijos, kad telefonas išsijungs. Būdami lauke, kai temperatūra yra žema, laikykite savo telefoną šiltoje vietoje.

Laikykitės vietinių reglamentų. Jei įmanoma, atiduokite bateriją perdirbti. Neišmeskite su buitėmis atliekomis.

Saugokite bateriją nuo ypatingai žemo oro slėgio ir ypatingai aukštos temperatūros, pavyzdžiui, nešalinkite ugnyje, nes dėl to baterija gali sprogti arba iš jos gali ištekti degus skystis arba dujos.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijos. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos. Nemodifikuokite baterijos, nebandykite į ją kišti pašalinių objektų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeista baterija gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nepatvirtintas ar nesuderinamas baterijas arba kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir nustoti galioti visi patvirtinimai bei garantijos. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėjų. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklį naudokite tik patalpose. Nekraukite prietaiso, jei žaibuoja. Kai įkroviklis neįtrauktas į pardavimo pakuotę, įkraukite savo įrenginį, naudodami duomenų kabelį (įtrauktas) ir USB maitinimo adapterį (gali būti parduodamas atskirai). Galite įkrauti savo įrenginį trečiosios šalies kabeliais ir maitinimo adapteriais, suderinamais su USB 2.0 arba naujesne versija ir atitinkančiais taikomus šalies reglamentus, tarptautinius ir regioninius saugos standartus. Kiti adapteriai gali neatitikti taikomų saugos standartų, ir įkraunant tokiais adapteriais galima nuosavybės praradimo arba asmenų sužalojimo rizika.

Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei jūsų įrenginys yra su išimamu akumuliatoriumi, taikomos toliau pateiktos papildomos taisyklės.

- Prieš nuimdami dangtelius ar bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį.
- Kai metalinis objektas paliečia metalines juosteles ant baterijos, gali įvykti netyčinis trumpasis jungimas. Taip galima sugadinti bateriją ar tą objektą.

MAŽI VAIKAI

Jūsų įrenginys ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NIKELIS

Šio įrenginio paviršiuje nėra nikelio.

MEDICININIAI PRIETAISAI

Radijo bangas skleidžiantys įrenginiai, įskaitant belaidžius telefonus, veikdami gali kelti nepakankamai apsaugotų medicininių prietaisų trikdžius. Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jis yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių radijo bangų skleidžiamos energijos.

IMPLANTUOTI MEDICININIAI PRIETAISAI

Kad būtų išvengta galimų trikdžių, implantuotų medicininių įrenginių (pvz., širdies stimuliatorių, insulino pompų ir neurostimuliatorių) gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio įrenginio ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikytas mažiausiai 15,3 cm atstumas. Tokius prietaisus turintys asmenys turėtų:

- visada laikyti belaidžio ryšio įrenginį didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinešioti belaidžio ryšio įrenginio vidinėje kišenėje;
- glausti belaidžio ryšio įrenginį prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio įrenginį, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad keliama trikdžiai;
- laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio ryšio įrenginio naudojimo kartu su implantuotu medicininio prietaisu, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojus.

KLAUSA



Įspėjimas! Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžio ryšio įrenginiai gali kelti kai kurių pagalbinių klausos priemonių trikdžius.

PRIETAISO APSAUGOJIMAS NUO KENKSMINGO TURINIO

Prietaisas gali būti pažeidžiamas virusų ir kito kenksmingo turinio. Laikykitės šių atsargumo priemonių:

- būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenksmingos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti prietaisui arba kompiuteriui;
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo užklausas arba naršydami internete. Nepriimkite Bluetooth® jungčių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.

- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugos programinę įrangą bet kuriame prijungtame kompiuteryje.
- jei pagal iš anksto įdiegtas žymes ir nuorodas einate į trečiųjų šalių interneto svetaines, imkitės atitinkamų apsaugos priemonių. "HMD Global" šių svetainių neremia ir neprisiima už jas atsakomybės.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją. Įrenginį transporto priemonėje turėtų įrengti tik įgaliotieji specialistai. Netinkamai įrengus, gali kilti pavojų ir nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa transporto priemonėje esanti belaidžio ryšio įrenginio įranga pritvirtinta ir veikia tinkamai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su įrenginiu, jo dalimis arba priedais. Nelaikykite įrenginio ar jo priedų oro pagalvės išsiskleidimo vietoje.

POTENCIALIAI SPROGIOS APLINKOS

Išjunkite įrenginį galimai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, arti benzino siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogi aplinka gali nebūti aiškiai pažymėta. Tai paprastai būna zonos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir zonos, kurių ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (pavyzdžiui, propanas arba butanas), gamintojų, ar šis įrenginys gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

SERTIFIKAVIMO INFORMACIJA

Šis mobilusis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gaires.

Jūsų mobilusis įrenginys yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų (radijo dažnių elektromagnetinių laukų) poveikio normų, rekomenduojamų tarptautiniuose nepriklausomos mokslo organizacijos ICNIRP normatyvuose. Šiose normatyvuose pateikiami svarbūs saugumo nurodymai, skirti apsaugoti visus asmenis, nesvarbu, koks jų amžius ir sveikatos būklė. Poveikio normatyvai pagrįsti santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR), kuris nurodo radijo dažnių (RD) galios kiekį, patenkantį į galvą ar kūną, kai įrenginys perduoda signalą. ICNIRP mobiliųjų įrenginių SAR riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų.

SAR matuojamas standartinėmis veikimo sąlygomis, kai įrenginys siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis.

Šis įrenginys atitinka RD poveikio rekomendacijas, kai naudojamas prie galvos arba tada, kai yra ne mažesniu kaip 5/8 col. (1,5 cm) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamame dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies prietaiso laikiklyje negali būti metalo, ir toks laikiklis turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu, nei anksčiau nurodytu atskirties atstumu.

Norint siųsti duomenis arba pranešimus, reikia gero ryšio su tinklu. Siuntimas gali būti atidėtas, kol toks ryšys bus prieinamas. Kol bus baigta siųsti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Naudojant įprastai, SAR reikšmė paprastai būna daug mažesnė nei pirmiau nurodyta. Taip yra dėl to, kad norint užtikrinti sistemos efektyvumą ir sumažinti tinklo trikdžius, mobiliojo įrenginio veikimo galia automatiškai sumažinama, kol skambinant neprireikia didžiausios galios. Kuo mažesnė galia, tuo mažesnė SAR reikšmė.

Įrenginio modeliai gali turėti skirtingas versijas ir kelias reikšmes. Po tam tikro laiko gali pasikeisti dizainas ir kai kurie pokyčiai gali turėti įtakos SAR reikšmėms.

Daugiau informacijos rasite www.sar-tick.com. Atminkite, kad mobilusis įrenginys gali skleisti radijo bangas netgi tada, kai neskambinate.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nurodė, kad remiantis naujausia mokslinė informacija, nėra poreikio imtis kokių nors specialių apsaugos priemonių naudojantis mobiliaisiais įrenginiais. Norint sumažinti poveikį, rekomenduojama riboti naudojimą arba naudoti laisvų rankų įrangą, kad įrenginys būtų toliau nuo galvos ir kūno. Daugiau informacijos ir paaiškinimų bei diskusijų apie RD poveikį rasite PSO svetainėje adresu www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Didžiausią įrenginio SAR reikšmę žr. www.hmd.com/sar.

APIE SKAITMENINIŲ TEISIŲ VALDYMĄ

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, nepažeiskite įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą turinį.

AUTORIŲ TEISĖS IR KITA INFORMACIJA

Autorių teisės

Tam tikri gaminiai, funkcijos, programėlės ir paslaugos gali skirtis priklausomai nuo regiono. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai gali būti taikomi eksporto iš JAV bei kitų šalių įstatymai bei reglamentai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nesuteikiamos jokios garantijos, nei aiškiai išreikštos, nei numanomos, įskaitant,

bet neapsiribojant tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui garantijomis, išskyrus pagal galiojančius įstatymus suteikiamas garantijas. "HMD Global" pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei "HMD Global", nei jos licencijų išdavėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už jokių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo to kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Be išankstinio raštiško "HMD Global" leidimo draudžiama bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą arba kurią nors jo dalį. "HMD Global" veikla vykdoma remiantis nuolatinio tobulinimo politika. "HMD Global" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"HMD Global" neteikia jokių pareiškimų, neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programėlių funkcijoms, turiniui arba pagalbai galutiniam naudotojui ir neprisiima už tai jokios atsakomybės. Naudodami programėlę pripažįstate, kad ji suteikta tokia, kokia yra.

Atsisiunčiant žemėlapių, žaidimų, muzikos, vaizdo įrašų ir siunčiant vaizdus bei vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Tam tikri gaminiai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono. Išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

Tam tikros funkcijos, funkcionalumas ir prietaiso specifikacijos gali priklausyti nuo tinklo, jiems gali būti taikomos papildomos sąlygos bei mokesčiai.

Visos specifikacijos, funkcijos ir kita pateikta gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

HMD pasaulinė privatumo politika, pasiekama adresu <http://www.hmd.com/privacy>, taikoma naudojant įrenginį.

TM ir © 2024 HMD Global. Visos teisės saugomos.

BARBIE™ ir susiję prekių ženklai bei apipavidalinimas priklauso „Mattel“, jie naudojami pagal licenciją. © „Mattel“, 2024 m.

Žodinis prekės ženklas "Bluetooth" ir jo logotipai priklauso "Bluetooth SIG, Inc.", o "HMD Global" šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Šiame gaminyje yra atvirosios programinės įrangos. Norėdami peržiūrėti taikomas autorių teises ir kitas pastabas, leidimus ir pareiškimus, pagrindiniame ekrane pasirinkite *#6774#.