

HMD

HMD Skyline

Naudotojo vadovas

Turinys

1	Apie šį naudotojo vadovą	5
2	Pradžia	6
	Nuolatinis telefono naujinimas	6
	Klavišai ir dalys	6
	SIM ir atminties kortelių įdėjimas	7
	Telefono įkrovimas	9
	Telefono įjungimas ir nustatymas	10
	Jutiklinio ekrano naudojimas	10
	eSIM naudojimas	14
3	Apsaugokite savo telefoną	15
	Telefono užrakinimas ir atrakinimas	15
	Apsaugokite savo telefoną naudodami ekrano užraktą	15
	Apsaugokite savo telefoną naudodami piršto atspaudą	15
	Apsaugokite telefoną pagal veidą	16
	Kaip rasti pamestą telefoną	17
4	Pagrindai	18
	Telefono pritaikymas savo reikmėms	18
	Pranešimai	19
	Garsumo valdymas	20
	Automatinis teksto taisymas	21
	Akumuliatoriaus veikimo trukmė	21
	Telefono atminties išplėtimas naudojant virtualiąją RAM	22
	Pritaikymas neįgaliesiems	22
5	Bendravimas su draugais ir šeima	23
	Skambučiai	23
	Kontaktai	23
	Pranešimų siuntimas	24
	Paštas	24

6 Fotoaparatas	25
Fotoaparato pagrindai	25
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	25
7 Internetas ir ryšiai	27
„Wi-Fi“ aktyvinimas	27
Žiniatinklio naršymas	27
Bluetooth®	28
ALR	29
VPN	30
8 Dienos darbų organizavimas	31
Data ir laikas	31
Žadintuvas	31
Kalendorius	32
9 Žemėlapiai	33
Vietų paieška ir keliavimo nuorodos	33
10 Programos, naujiniai ir atsarginės kopijos	34
Programų gavimas iš „Google Play“	34
Telefono programinės įrangos naujinimas	34
Atsarginės duomenų kopijos kūrimas	34
Atkurkite originalius nustatymus ir pašalinkite asmeninį turinį iš telefono	35
11 Gaminio ir saugos informacija	36
Jūsų saugumui	36
Tinklo paslaugos ir kainos	38
Skambučiai pagalbos numeriu	39
Įrenginio priežiūra	39
Perdirbimas	40
Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas	41

Informacija apie bateriją ir kroviklį	41
Maži vaikai	42
Nikelis	42
Medicininiai prietaisai	43
Implantuoti medicininiai prietaisai	43
Klausa	43
Saugokite įrenginį nuo kenksmingo turinio	43
Transporto priemonės	44
Potencialiai sprogios aplinkos	44
Sertifikavimo informacija	44
Apie skaitmeninių teisių valdymą	45
Autorių teisės ir kita informacija	45

1 Apie šį naudotojo vadovą



Svarbu: prieš naudodami įrenginį perskaitykite "Informacija apie gaminį ir saugumą", ten pateikiama svarbi informacija apie saugų jūsų įrenginio ir akumuliatoriaus naudojimą. Norėdami sužinoti, kaip pradėti naudotis naujuoju įrenginiu, skaitykite naudotojo vadovą.

2 Pradžia


NUOLATINIS TELEFONO NAUJINIMAS

Jūsų telefono programinė įranga

Nuolat naujinkite savo telefoną ir priimkite pasiekiamus programinės įrangos naujinimus, kad gautumėte patobulintų telefono funkcijų. Atnaujinus programinę įrangą taip pat gali pagerėti telefono našumas.

KLAVIŠAI IR DALYS

Jūsų telefonas

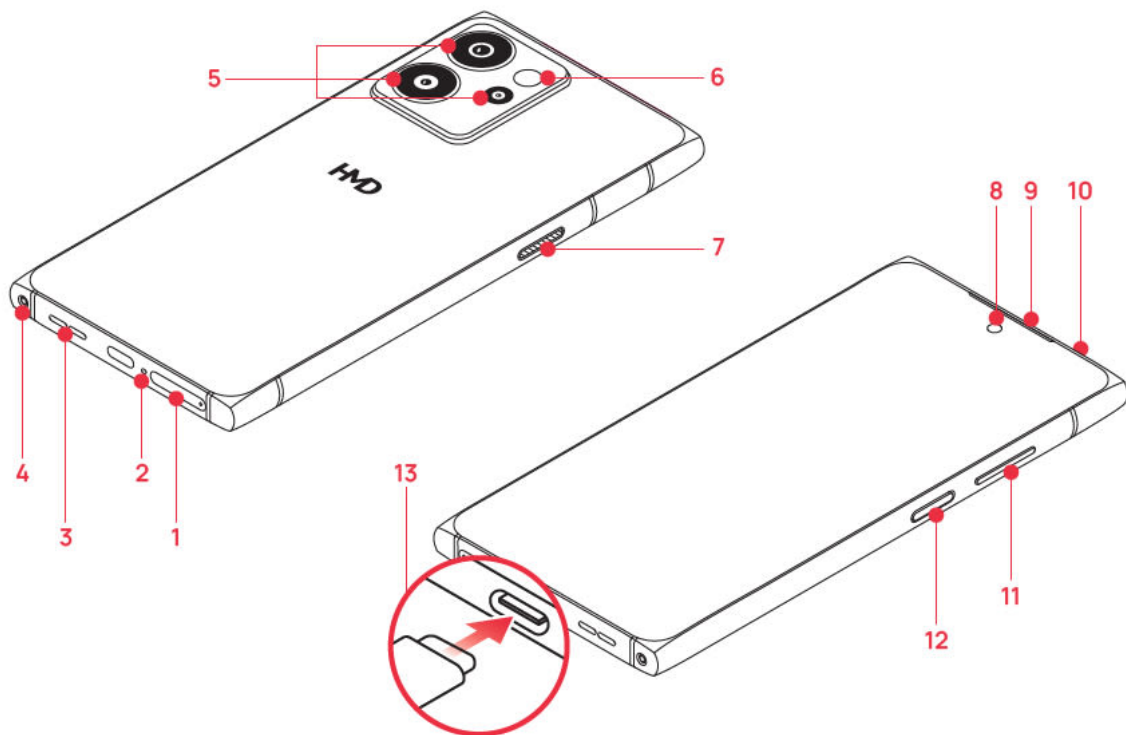

Šis naudotojo vadovas skirtas šiems modeliams: TA-1600, TA-1688.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. SIM ir atminties kortelės lizdas | 6. Blykstė |
| 2. Mikrofonas | 7. Pasirinktinis / greitasis mygtukas |
| 3. Garsiakalbis | 8. Fotoaparatas |
| 4. Galinio dangtelio atrakinimas | 9. Klausymo anga |
| 5. Fotoaparatas | 10. Atstumo jutiklis |

- 11. Garsumo klavišai
- 12. Įjungimo / užrakinimo klavišas, piršto atspaudų jutiklis
- 13. USB jungtis

Kai kurie šiame naudotojo vadove minimi priedai, pvz., įkroviklis, LR įranga ar duomenų kabelis, gali būti parduodami atskirai.


Dalys ir jungtys, magnetizmas

Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, nes taip galite sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

Įrenginio dalys yra magnetinės. Įrenginys gali pritraukti metalinius daiktus. Ilgai nelaikykite šalia įrenginio kredito kortelių ar kitų magnetinių kortelių, nes taip galite sugadinti korteles.

SIM IR ATMINTIES KORTELIŲ ĮDĖJIMAS

Kortelių įdėjimas

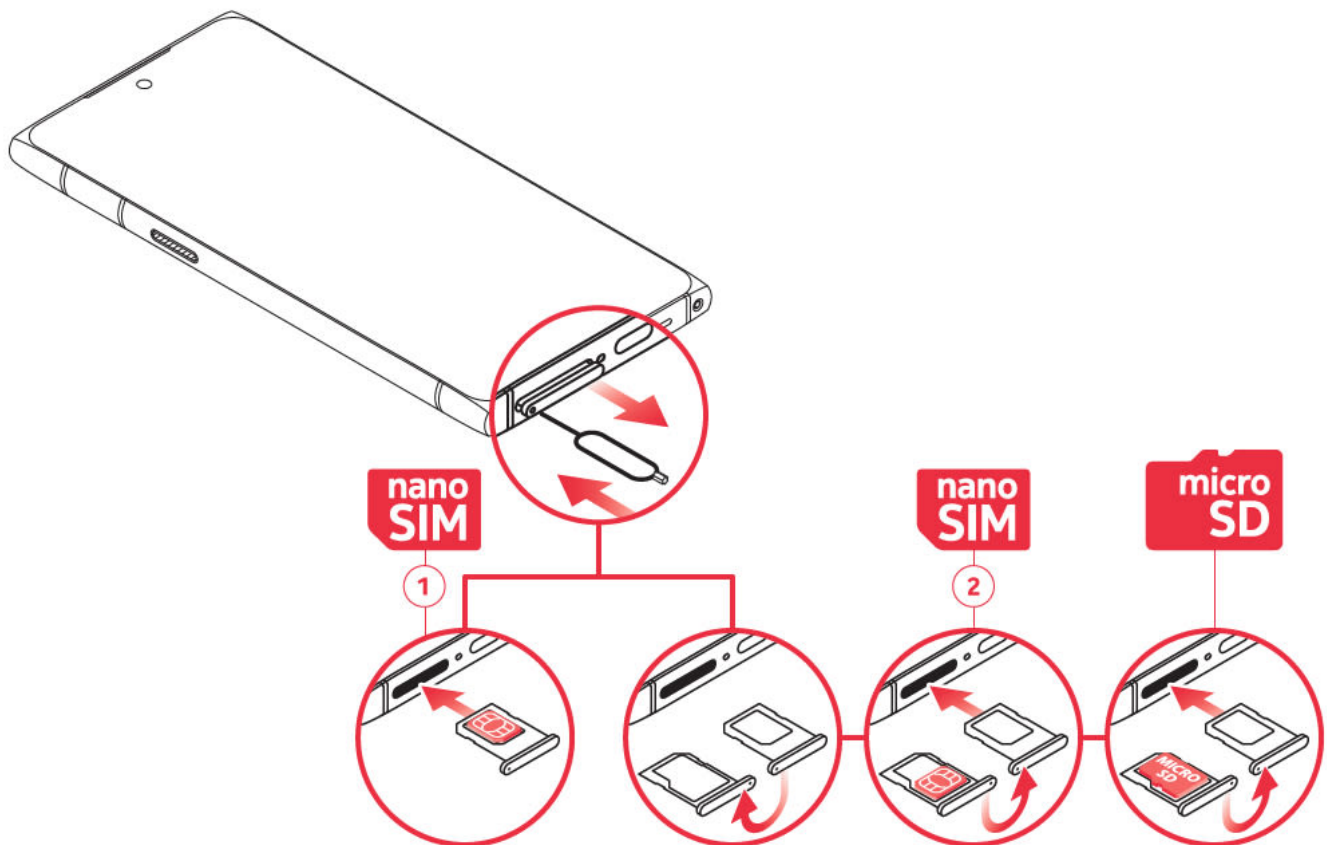

1. Atidarykite SIM ir atminties kortelės dėklą: pastumkite dėklo atidariklį į dėklo angą ir ištraukite dėklą.
2. Kontaktų sritį nukreipę aukštyn įdėkite SIM nanokortelę į SIM kortelės lizdą dėkle.
3. Jei turite dviejų SIM kortelių telefoną, antrą SIM kortelę įdėkite į SIM2 kortelės lizdą.
4. Jei turite atminties kortelę, įdėkite ją į atminties kortelės lizdą.
5. Įstumkite dėklą atgal.

Naudokite tik originalias SIM nanokorteles. Naudodami nesuderinamas SIM korteles, galite pažeisti kortelę arba įrenginį ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Kai įrenginys nenaudojamas, vienu metu pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau kai yra aktyvi viena SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė gali būti nepasiekiamą.

Naudokite tik su šiuo įrenginiu suderinamas atminties korteles. Naudodami nesuderinamas korteles galite pažeisti kortelę ir įrenginį bei sugadinti kortelėje saugomus duomenis.

Jei turite eSIM kortelę

Jei turite eSIM kortelę, o ne fizinę SIM kortelę, įjunkite telefoną ir vadovaukitės jame pateikiamomis instrukcijomis. Kad galėtumėte suaktyvinti eSIM kortelę, reikalingas "Wi-Fi" ryšys. Dėl eSIM kortelės įsigijimo kreipkitės į savo tinklo operatorių. Atkreipkite dėmesį, kad jei turite vienos SIM kortelės telefoną, vienu metu aktyvi gali būti tik viena SIM kortelė – fizinė arba eSIM. Jei turite dviejų SIM kortelių telefoną, vienu metu aktyvios gali būti dvi fizinės SIM kortelės arba viena fizinė SIM kortelė ir viena eSIM kortelė. Informacijos apie eSIM korteles teiraukitės savo tinklo operatoriaus.



Patarimas: Norėdami sužinoti, ar jūsų telefone galima naudoti 2 SIM korteles, žiūrėkite etiketę ant pardavimo dėžutės. Jei ant etiketės yra du IMEI kodai, turite dviejų SIM kortelių telefoną.



Pastaba: Jei turite telefoną su dviem SIM kortelėmis su vienu SIM dėklu, negalite vienu metu naudoti dviejų SIM kortelių ir atminties kortelės.



Svarbu: neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Taip darant gali būti pažeista atminties kortelė bei įrenginys ir sugadinti kortelėje laikomi duomenys.




Patarimas: Naudokite greitą, iki 1 TB microSD atminties kortelę iš gerai žinomo gamintojo.



Pastaba: iš anksto įdiegta sistemos programinė įranga ir programėlės naudoja daug atminties.

TELEFONO ĮKROVIMAS

Akumuliatoriaus įkrovimas

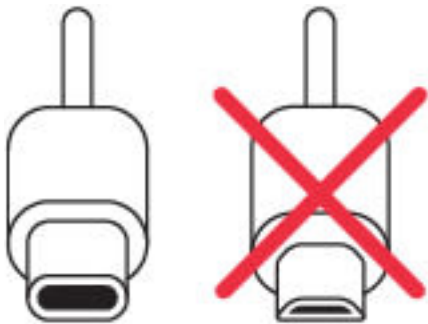

1. Įjunkite suderinamą įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
2. Prijunkite kabelį prie telefono.

Telefoną galite įkrauti naudodamiesi belaidžio įkrovimo funkcija. Belaidžiam įkrovimui naudokite tik su „Qi“ suderinamus įkroviklius.

Telefonui tinka USB-C kabelis. Taip pat telefoną galite įkrauti kompiuteriu per USB kabelį, tačiau tai gali užtrukti ilgiau.

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, gali praeiti kelios minutės, kol bus rodomas krovimo indikatorius.

Įkroviklio modelis

Įkraukite įrenginį naudodami įkroviklį HHAD-033N. „HMD Global“ gali pagaminti papildomų šiam įrenginiui tinkamų akumuliatorių ar įkroviklių modelių. Įkrovimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginio pajėgumą. Kai kurie šiame naudotojo vadove minimi priedai, pvz., įkroviklis, LR įranga ar duomenų kabelis, gali būti parduodami atskirai.

Kai įkroviklis neįtrauktas į pardavimo dėžutę, įkraukite savo įrenginį, naudodami duomenų kabelį (įtrauktas) ir USB maitinimo adapterį (gali būti parduodamas atskirai). Galite įkrauti savo įrenginį trečiosios šalies kabeliais ir maitinimo adapteriais, suderinamais su USB 2.0 arba naujesne versija ir atitinkančius taikomus šalies reglamentus, tarptautinius ir regioninius saugos standartus. Kiti adapteriai gali neatitikti taikomų saugos standartų, ir įkraunant tokiais adapteriais galima nuosavybės praradimo arba asmenų sužalojimo rizika. Norint optimizuoti įrenginio įkrovimą, rekomenduojama naudoti maitinimo adapterį su 100-240V ~ 50/60Hz 0,8A įėjimu ir 15,0V/2,2A išėjimu.

TELEFONO ĮJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

Telefono įjungimas

Įjungus telefoną pirmą kartą, jis pateiks nurodymus, kaip nustatyti tinklo ryšį ir telefono nustatymus.

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.
2. Pasirinkite kalbą ir regioną.
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio telefono

Naudodami "Google" paskyrą, galite perkelti savo duomenis iš senojo telefono į naująjį

Norėdami "Google" paskyroje sukurti atsarginę senojo telefono duomenų kopiją, vadovaukitės senojo telefono naudotojo vadovu.

Programų nustatymų atkūrimas iš ankstesnio "Android™" telefono

Jei jūsų ankstesnis telefonas buvo "Android" ir jame buvo nustatytas duomenų atsarginių kopijų kūrimas "Google" paskyroje, galite atkurti savo programų nustatymus ir slaptažodžius.

1. Palieskite **Parametrai** > **Slaptažodžiai ir paskyros** > **Įtraukti paskyrą** > **Google**.
2. Pasirinkite duomenis, kuriuos norite atkurti naujajame telefone. Kai tik prijungsite telefoną prie interneto, duomenų sinchronizavimas prasidės automatiškai.

Telefono išjungimas

Norėdami išjungti telefoną, paspauskite įjungimo ir garsumo didinimo klavišus vienu metu ir pasirinkite **Išjungti**.




Patarimas: jei norite išjungti telefoną palaikydami įjungimo klavišą, palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Gestai** > **Palaikyti įjungimo klavišą** ir išjunkite funkciją **Laikyti norint iškviešti asistentą**.

JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS


Svarbu: stenkitės nesubraižyti jutiklinio ekrano. Niekada jutiklinio ekrano nelieskite tikru rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu daiktu.

Elemento vilkimas paliečiant ir laikant

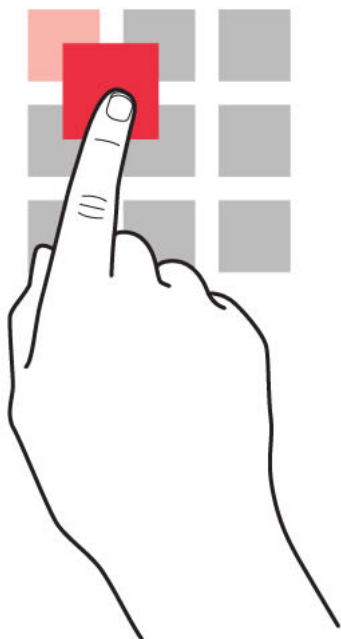


Uždėkite pirštą ant elemento keletui sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.

Perbraukimas

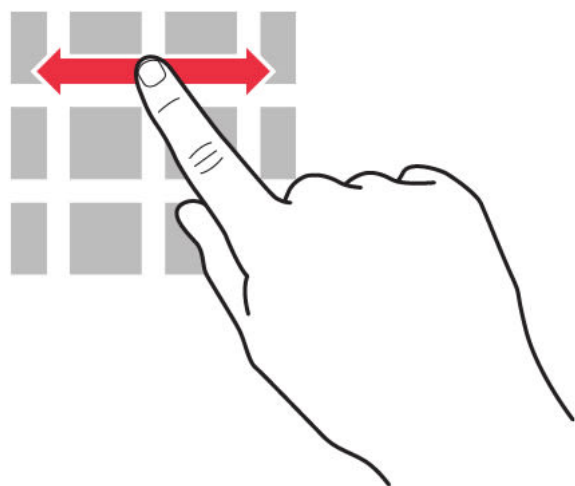


Uždėkite pirštą ant ekrano ir braukite pirštu norima kryptimi.

Slinkimas ilguoju sąrašu arba meniu

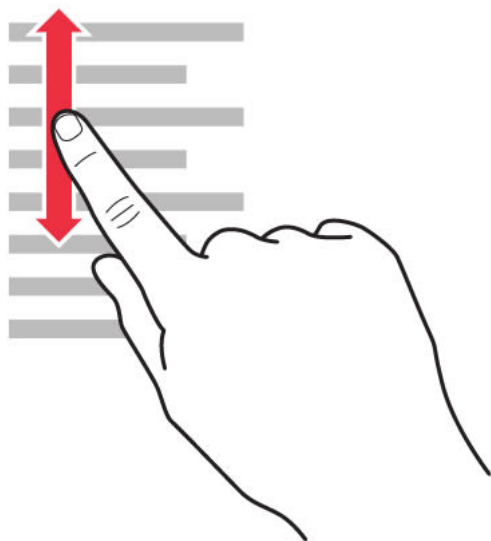

Greitai brūkštelėkite pirštu nuo ekrano viršaus arba apačios ir pakelkite pirštą. Norėdami sustabdyti slinkimą, palieskite ekraną.

Didinimas arba mažinimas

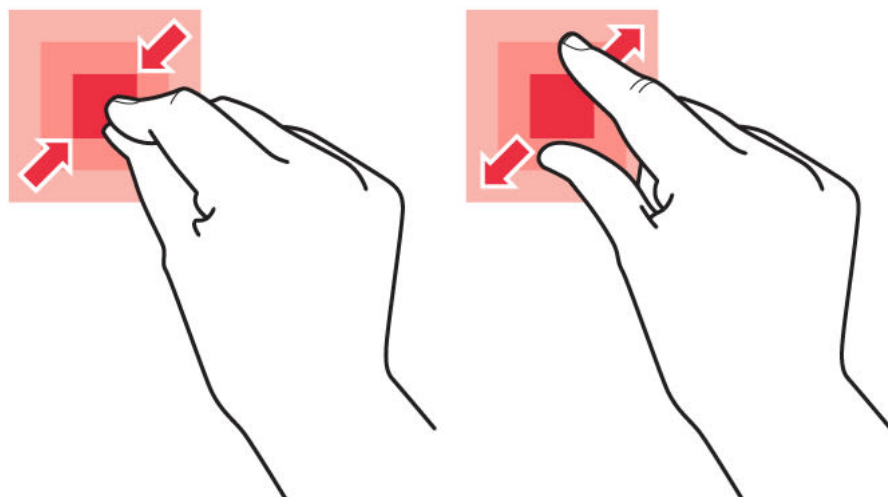

Uždėkite du pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos ar tinklalapio, ir slinkite pirštus juos išskėsdami arba suglausdami.

Ekranu orientacijos užfiksavimas

Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite **Automatinis sukimas** > **Ijungta**. Ekranas pasukamas automatiškai, kai telefonas pasukamas 90 laipsnių kampu.

Norėdami ekrane užfiksuoti portreto režimą, perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite **Automatinis sukimas** > **Išjungta**.

Naršymas gestais

Norėdami įjungti naršymą naudojant gestus, palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Gestai** > **Naršymo režimas** > **Naršymas gestais**.

- Norėdami pamatyti visas savo programas, pagrindiniame ekrane braukite ekranu aukštyn.
- Norėdami pereiti į pagrindinį ekraną, braukite aukštyn iš ekrano apačios. Jūsų anksčiau naudota programa lieka atidaryta fone.
- Norėdami pamatyti, kurias programas atidarėte, braukite aukštyn iš ekrano apačios neatleisdami piršto, kol pamatysite programas, tada atleiskite pirštą. Norėdami perjungti į kitą programą, palieskite norimą programą. Norėdami uždaryti visas atidarytas programas, perbraukite dešinėn per visas programas ir palieskite **IŠVALYTI VISKĄ**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, braukite nuo dešiniojo arba kairiojo ekrano krašto. Telefonas įsimena visas programas ir interneto svetaines, kuriose lankėtės nuo paskutinio karto, kai užrakinote ekraną.

Naršymas mygtukais

Norėdami įjungti naršymą naudojant klavišus, palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Gestai** > **Naršymo režimas** > **Naršymas 3 mygtukais**.

- Norėdami pamatyti visas savo programas, pagrindiniame ekrane braukite aukštyn iš ekrano apačios.
- Norėdami pereiti į pagrindinį ekraną, palieskite **●**. Jūsų anksčiau naudota programa lieka atidaryta fone.
- Norėdami pamatyti, kurias programas atidarėte, palieskite **■**. Norėdami perjungti į kitą atidarytą programą, perbraukite dešinėn ir palieskite programą. Norėdami uždaryti visas atidarytas programas, perbraukite dešinėn per visas programas ir palieskite **IŠVALYTI VISKĄ**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, palieskite **◀**. Telefonas įsimena visas programas ir interneto svetaines, kuriose lankėtės nuo paskutinio karto, kai užrakinote ekraną.

ESIM NAUDOJIMAS

eSIM suaktyvinimas

Jeigu nesusaktyvinote eSIM kortelės, kai pirmą kartą įjungėte telefoną, galite ją suaktyvinti nustatymuose. Jei telefone neįdėta fizinė SIM kortelė, jums reikia "Wi-Fi" ryšio, kad galėtumėte suaktyvinti eSIM kortelę: palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **Internetas** ir įjunkite **Wi-Fi**.

1. Palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **SIM kortelės**. arba palieskite **Reikia pagalbos?** > **Įvesti pačiam** ir įveskite iš tinklo operatoriaus gautą kodą.
2. Jei į telefoną neįdėjote fizinės SIM kortelės, palieskite **Nustatyti eSIM**. Jei jau esate įdėję fizinę SIM kortelę, palieskite **Pridėti SIM** > **Nustatyti eSIM**.
3. Jei iš savo tinklo operatoriaus gavote QR kodą, nuskaitykite jį telefonu
4. Palieskite **Tęsti** > **Atsisiųsti** ir palaukite, kol eSIM bus atsisiųsta į jūsų telefoną.
5. Palieskite **Nustatymai** ir eSIM, tada įjunkite **Naudoti eSIM**.

Šiame telefone galite turėti iki 10 eSIM kortelių, priklausomai nuo jūsų eSIM dydžio. Jei neturite pakankamai vietos visoms eSIM, pašalinkite eSIM **parametruose**.

eSIM kortelių perjungimas

Jeigu turite kelias eSIM korteles ir norite perjungti iš vienos eSIM kortelės į kitą, palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **SIM kortelės**, palieskite norimą naudoti eSIM ir įjunkite **Naudoti eSIM**.

Perjungimas prie fizinės SIM kortelės

1. Įdėkite SIM kortelę į telefoną.
2. Telefonas atsijungia nuo eSIM tinklo. Palieskite **GERAI** ir tęskite.
3. Kai telefonas perskaito SIM kortelę, palieskite SIM kortelę ir įjunkite **Naudoti SIM**.

eSIM pašalinimas iš telefono

Norėdami pašalinti eSIM kortelę iš telefono, palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **SIM kortelės**, palieskite norimą pašalinti eSIM ir palieskite **Ištrinti eSIM**. Tačiau atminti, kad tai neatšauks sutarties su tinklo operatoriumi. Jei norite naudoti pašalintą eSIM kortelę telefone vėliau, susisiekite su savo tinklo operatoriumi.

3 Apsaugokite savo telefoną

TELEFONO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS

Telefono užrakinimas

Jei nenorite netyčia paskambinti, kai telefonas yra kišenėje arba krepšyje, galite užrakinti telefono mygtukus ir ekraną.

Norėdami užrakinti mygtukus ir ekraną, paspauskite įjungimo mygtuką.

Mygtukų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite įjungimo mygtuką ir perbraukite per ekraną į viršų. Jei prašoma, pateikite papildomus kredencialus.

APSAUGOKITE SAVO TELEFONĄ NAUDODAMI EKRANO UŽRAKTĄ

Galite nustatyti telefoną, kad atrakinant būtų reikalaujama autentikavimo.

Ekrano užrakto nustatymas

1. Palieskite **Parametrai** > **Sauga ir privatumas** > **Įrenginio atrakinimas** > **Ekrano užraktas**.
2. Pasirinkite užrakto tipą, tada vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

APSAUGOKITE SAVO TELEFONĄ NAUDODAMI PIRŠTO ATSPAUDĄ

Piršto atspaudu pridėjimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Sauga ir privatumas** > **Įrenginio atrakinimas** > **Atrakinimas pagal veidą ir piršto atspaudu**.
2. Pasirinkite norimą naudoti atsarginį ekrano užrakto atrakinimo būdą ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.


Telefono atrakinimas pirštu

Padėkite užregistruotą pirštą ant įjungimo mygtuko.

Įvykus piršto atspaudu jutiklio klaidai ir negalint pasinaudoti alternatyviais prisijungimo būdais, kai reikia atkurti ar iš naujo nustatyti telefoną, jį reikės nunešti į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.

APSAUGOKITE TELEFONĄ PAGAL VEIDĄ

Veido atpažinimo nustatymas

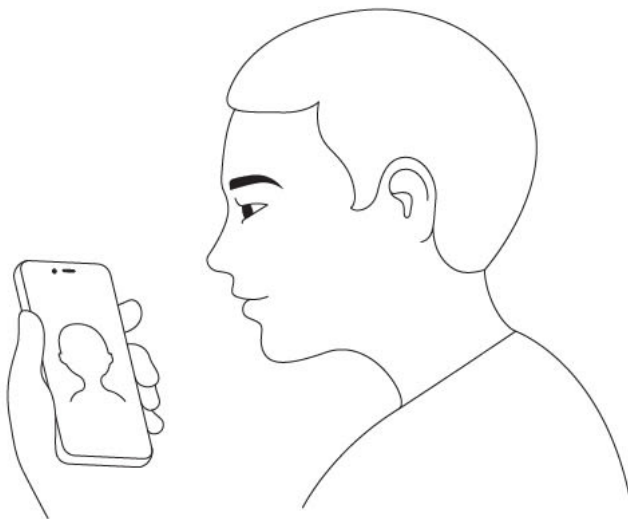

1. Palieskite **Parametrai** > **Sauga ir privatumas** > **Įrenginio atrakinimas** > **Atrakinimas pagal veidą ir piršto atspaudu**.
2. Pasirinkite norimus naudoti atsarginius ekrano užrakto atrakinimo būdus ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Būkite atsimerkę ir įsitikinkite, kad visas veidas yra matomas ir kad jo nedengia koks nors objektas, pvz., kepurė arba akiniai nuo saulės.



Pastaba: atrakinti įrenginį pagal veidą yra mažiau saugu, nei naudoti piršto atspaudą, piešinį ar slaptažodį. Jūsų telefoną gali atrakinti kas nors, panašus į jus. Atrakinimas pagal veidą gali tinkamai neveikti esant foniniam apšvietimui arba per tamsioje bei per šviesioje aplinkoje.

Atrakinkite telefoną pagal veidą

Kad atrakintumėte telefoną, tiesiog įjunkite ekraną ir pažiūrėkite į priekinį fotoaparata.

Įvykus veido atpažinimo klaidai ir negalint pasinaudoti alternatyviais prisijungimo būdais, kai reikia atkurti ar iš naujo nustatyti telefoną, jį reikės nunešti į techninės priežiūros centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliojantį telefono techninės priežiūros punktą arba telefono pardavėją.

KAIP RASTI PAMESTĄ TELEFONĄ

Telefono buvimo vietos nustatymas arba jo užrakinimas

Praradus telefoną jums gali pavykti jį rasti, užrakinti arba ištrinti jame esančius duomenis nuotoliniu būdu, jei esate prisijungę prie "Google" paskyros. Funkcija "Rasti įrenginį" yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus telefonuose, susietuose su "Google" paskyra.

Norint naudoti funkciją "Rasti įrenginį" prarastas telefonas turi būti:

- įjungtas;
- prijungtas prie "Google" paskyros;
- prijungtas prie mobiliųjų duomenų ryšio arba "Wi-Fi";
- rodomas "Google Play";
- jame turi būti įjungta vietos nustatymo funkcija;
- turi būti įjungta funkcija "Rasti įrenginį".

Kai funkcija "Rasti įrenginį" užmezga ryšį su jūsų telefonu, galite matyti telefono buvimo vietą ir į telefoną nusiunčiamas pranešimas.

1. Prie interneto prijungtame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba telefone atidarykite puslapį android.com/find ir prisijunkite prie savo "Google" paskyros.
2. Jei turite kelis telefonus, ekrano viršuje spustelėkite prarastą telefoną.
3. Žemėlapyje galite pažiūrėti, kur yra telefonas. Nurodoma tik apytikslė vieta.

Jei jūsų įrenginio rasti nepavyksta, funkcija "Rasti įrenginį" parodys paskutinę jo žinomą buvimo vietą, jei įmanoma. Norėdami užrakinti telefoną arba ištrinti jo duomenis, vykdykite svetainėje pateikiamus nurodymus.

4 Pagrindai

TELEFONO PRITAIKYMAS SAVO REIKMĖMS

Fono paveikslėlio keitimas

Palieskite **Nustatymai** > **Fonas ir piktograma** > **Fonas ir stilius** .

Telefono skambėjimo tono keitimas

Palieskite **Parametrai** > **Garsas ir vibravimas** > **1 SIM kortelės telefono skambėjimo tonas** arba **2 SIM kortelės telefono skambėjimo tonas** ir pasirinkite toną.

Įspėjimo apie pranešimą garso keitimas

Palieskite **Parametrai** > **Garsas ir vibravimas** > **Numatytasis pranešimo garsas** .

Apibrėžkite programuojamų klavišų funkcijas


Naudodami programuojamus klavišus galite greitai paskambinti pagalbos adresatams arba atidaryti, pavyzdžiui, programas.

Palieskite **Parametrai** > **Pasirinktinis mygtukas** .

- Norėdami pasirinkti, kas įvyks ilgai paspaudus programuojamą klavišą, palieskite **Pasirinktinis mygtukas** > **Palaikyti nuspaudus** ir pasirinkite iš esamų parinkčių. Jei pasirinksite **Skambinti kontaktams avariniu atveju** , telefonas jus nukreips, kad pridėtumėte kontaktų avariniu atveju informaciją, jei dar jų ne pridėjote. Po to, kai paspausite ir palaikysite programuojamą klavišą, telefonas paskambins pirmiesiems pagalbos adresatams. Jei atsakymo nebus, telefonas skambins kitam kontaktui avariniu atveju. Be skambinimo telefonas taip pat siųs nuorodą į jūsų vietą pranešime jūsų kontaktams avariniu atveju.
- Norėdami pasirinkti, kas įvyks dukart paspaudus programuojamą klavišą, palieskite **Pasirinktinis mygtukas** > **Paspausti du kartus** ir pasirinkite iš esamų parinkčių.
- Norėdami pasirinkti, kas įvyks dukart paspaudus įjungimo klavišą, palieskite **Įjungimo klavišas** > **Paspausti du kartus** ir pasirinkite iš esamų parinkčių.

PRANEŠIMAI

Pranešimų skydelio naudojimas

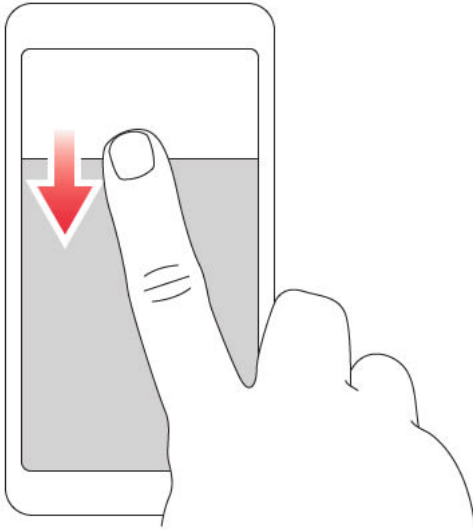



Gavus naujų pranešimų, pvz., žinučių arba praleistų skambučių, ekrano viršuje bus rodomos piktogramos.

Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie pranešimus, perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus. Norėdami uždaryti rodinį, perbraukite ekranu į viršų.

Norėdami pakeisti programos pranešimų nustatymus, palieskite **Nustatymai** > **Pranešimai** > **Programų pranešimai** > **Naujausi** > **Visos programos** ir įjunkite arba išjunkite programos pranešimus.

Sparčiosios prieigos elementų naudojimas

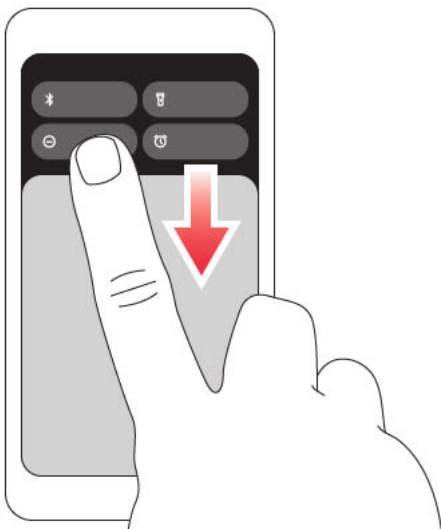

Norėdami suaktyvinti funkcijas, palieskite atitinkamą sparčiosios prieigos elementą pranešimų skydelyje. Norėdami pamatyti daugiau elementų, vilkite meniu žemyn. Norėdami pertvarkyti elementus arba pridėti naujų elementų, palieskite , palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į kitą vietą.

GARSUMO VALDYMAS

Garsumo keitimas

Jei sunkiai išgirstate telefono skambėjimą triukšmingoje aplinkoje arba skambučiai yra per garsūs, telefono šone esančiais garsumo mygtukais galite pakeisti garsumą pagal savo poreikius.


Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, nes taip galite sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

Garsumo stiprinimas




Naudodami stiprinimo režimą galite padidinti garsiakalbio garsumą.

1. Paspauskite ir palaikykite garsumo didinimo klavišą, kol pasieksite 100 % garsumo lygį.
2. Garsumo didinimo klavišą paspauskite dar kartą, kad įjungtumėte garso stiprinimo režimą. Garso stiprinimo režimą galite naudoti tik su garsiakalbiu.
3. Norėdami garsumą sumažinti, paspauskite garsumo mažinimo klavišą.

Medijos ir programų garsumo keitimas

1. Paspauskite garsumo klavišą, kad būtų parodyta garsumo lygio juosta.
2. Palieskite .
3. Vilkite garsumo lygio juostos slankiklį kairėn arba dešinėn.
4. Palieskite **ATLIKTA**.

Begarsio režimo įjungimas telefone

1. Paspauskite garsumo klavišą.
2. Palieskite .
3. Palieskite , jei norite, kad telefonas tik vibruotų, arba palieskite , kad įjungtumėte begarsį režimą.

AUTOMATINIS TEKSTO TAISYMAS

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių pasiūlymai galimi ne visomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Norėdami pamatyti daugiau pasiūlymų, palieskite ir palaikykite rodomą pasiūlymą.



Patarimas: Jei pasiūlytas žodis yra paryškintas, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, palieskite jį ir palaikykite, kad pamatytumėte kelis kitus pasiūlymus.

Jei nenorite, kad įvedant tekstą klaviatūra siūlytų žodžius, išjunkite teksto taisymus.

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Klaviatūra** > **Ekranas klaviatūra**. Pasirinkite įprastai naudojamą klaviatūrą. Palieskite **Teksto taisymas** ir išjunkite teksto taisymo metodus, kurių nenorite naudoti.

Žodžio taisymas

Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, palieskite jį, kad pamatytumėte teisingo žodžio pasiūlymus.

Rašybos tikrinimo išjungimas

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Klaviatūra** > **Rašybos tikrinimas** ir išjunkite **Naudoti rašybos tikrinimą**.

AKUMULATORIAUS VEIKIMO TRUKMĖ

Akumulatoriaus veikimo trukmės pailginimas

Norėdami taupyti energiją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Visada iki galo įkraukite akumuliatorių.
2. Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., lietimą garsus. Palieskite **Parametrai** > **Garsas ir vibravimas** ir pasirinkite garsus, kuriuos norite palikti.
3. Geriau naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
4. nustatykite, kad telefono ekranas greitai išsijungtų. Palieskite **Parametrai** > **Ekranas** > **Ekranas skirtasis laikas** ir pasirinkite laiką.
5. Bakstelėkite **Parametrai** > **Ekranas** > **Ryšumo lygis**. Norėdami reguliuoti šviesumą, vilkite **šviesumo lygio slankiklį**. Parinktį **Prisitaikantis šviesumas** turi būti išjungta.

6. Sustabdykite fone veikiančias programas.
7. Vietos nustatymo paslaugas naudokite pasirinktinai: išjunkite vietos nustatymo paslaugas, kai jų nereikia. Palieskite **Parametrai** > **Vieta** ir išjunkite **Naudoti vietą**.
8. Tinklo ryšius naudokite pasirinktinai. Įjunkite "Bluetooth" tik tada, kai reikia. Prisijungdami prie interneto naudokite "Wi-Fi", o ne mobiliųjų duomenų ryšį. Sustabdykite telefoną, kad jis neieškotų galimų belaidžių tinklų. Palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **Internetas** ir išjunkite **Wi-Fi**. Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite lėktuvo režimą. Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** ir įjunkite **Lėktuvo režimas**. Įjungus lėktuvo režimą atsijungiama nuo mobiliojo ryšio tinklo ir išjungiamos įrenginio belaidžio ryšio funkcijos.

TELEFONO ATMINTIES IŠPLĖTIMAS NAUDOJANT VIRTUALIAJĄ RAM

Atminties išplėtimo įjungimas

Jei jūsų telefonas palaiko virtualiosios RAM funkciją, galite turėti daugiau atidarytų programų fone ir sklandžiai perjungti tarp jų. Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite **Parametrai** > **Atmintis** ir įjunkite **Atminties išplėtimas**. Jei bus paklausta, palieskite pageidaujamą atminties dydį.

Naudojant atminties išplėtimą (virtualiąją RAM) reikia pakankamai saugyklos vietos. Kad būtų apsaugota saugykla, atminties išplėtimas automatiškai ir visam laikui pasyvinamas, kai pasiekama 90 % naudojimo riba. Taip gali įvykti po 4 metų intensyvaus naudojimo.

Atminties valymas

Norėdami išvalyti telefono atmintį nuo nebūtinų programų, veikiančių fone, palieskite **Parametrai** > **Atmintis**, pasirinkite norimas uždaryti programas ir palieskite **Spartinti**. Jei yra programų, kurių jums visada reikia veikiančių fone, pašalinkite jas iš valymo: palieskite **Parametrai** > **Atmintis** > **Neįtrauktos programos** ir įjunkite programas, kurias norite laikyti atidarytas.

PRITAIKYMAS NEJGALIESIEMS

Ekране rodomo teksto ir elementų padidinimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Pritaikymas neįgaliesiems** > **Ekranų dydis ir tekstas**.
2. Palieskite šrifto dydžio slankiklį ir nustatykite pageidaujamą teksto dydį.
3. Palieskite ekranų dydžio slankiklį ir nustatykite pageidaujamą dydį.

5 Bendravimas su draugais ir šeima

SKAMBUČIAI

Skambinimas

1. Palieskite .
2. Palieskite  ir įveskite numerį arba palieskite  ir pasirinkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
3. Palieskite .

Atsiliepimas į skambutį

Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas neužrakintas, bakstelėkite **ATSILIEPTI**. Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas užrakintas, perbraukite aukštyn, kad atsilieptumėte.

Skambučio atmetimas



Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas neužrakintas, bakstelėkite **ATMESTI**. Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas užrakintas, perbraukite žemyn, kad atmestumėte.

KONTAKTAI

Kontakto įtraukimas

1. Palieskite **Kontaktai** > **+**.
2. Užpildykite informaciją.
3. Palieskite **ĮRAŠYTI**.

Kontakto išsaugojimas iš skambučių istorijos

1. Palieskite  > , kad peržiūrėtumėte skambučių istoriją.
2. Palieskite numerį, kurį norite išsaugoti.
3. Palieskite **Pridėti kontaktą**. Jei tai naujas kontaktas, įveskite kontakto informaciją ir palieskite **Išsaugoti**. Jei šis kontaktas jau yra kontaktų sąrašė, palieskite **Įtraukti į esamą**, pasirinkite kontaktą ir palieskite **Išsaugoti**.

PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

Pranešimo siuntimas

1. Palieskite **Pranešimai**.
2. Palieskite **Pradėti pokalbį**.
3. Norėdami įtraukti gavėją, gavėjų lauke įveskite jo numerį ir palieskite ✓. Norėdami įtraukti kontaktą, pradėkite rašyti vardą ir palieskite kontaktą.
4. Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, palieskite **+**. Pasirinkę visus gavėjus, palieskite **Kitas**, suteikite grupei pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.
5. Pranešimą rašykite teksto lauke.
6. Palieskite ➤.

PAŠTAS

Keliaudami laiškus galite siųsti naudodami telefoną.

Pašto paskyros įtraukimas

Jei programą "Gmail" naudojate pirmą kartą, būsite paprašyti sukonfigūruoti savo el. pašto paskyrą.

1. Palieskite **"Gmail"**.
2. Galite pasirinkti su savo "Google" paskyra susietą adresą arba paliesti **Įtraukti el. pašto adresą**.
3. Įtraukę visas paskyras, palieskite **EITI Į "GMAIL"**.

Laiško siuntimas

1. Palieskite **"Gmail"**.
2. Palieskite ✎.
3. Lauke **Kam** įveskite adresą arba palieskite **:** > **Įtraukti iš kontaktų**.
4. Įrašykite pranešimo temą ir laiško tekstą.
5. Palieskite ➤.

6 Fotoaparatas

FOTOAPARATO PAGRINDAI

Fotografavimas

Darykite aiškias ir ryškias nuotraukas – užfiksuokite geriausias akimirkas savo nuotraukų albume.

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Nusitaisykite ir sufokusuokite.
3. Palieskite ○.

⚠ Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Asmenūkių darymas

1. Palieskite **Fotoaparatas** > 📷, kad perjungtumėte į priekinį fotoaparatą.
2. Palieskite ○.

Vaizdo įrašo įrašymas

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami įjungti vaizdo įrašo įrašymo režimą, palieskite **Vaizdo įrašas**.
3. Palieskite 📹, kad pradėtumėte įrašymą.
4. Norėdami stabdyti įrašymą, palieskite 📹.
5. Norėdami grįžti į fotoaparato režimą, palieskite **Nuotrauka**.

JŪSŲ NUOTRAUKOS IR VAIZDO ĮRAŠAI

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra jūsų telefone

Palieskite **Nuotraukos**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

1. Palieskite **Nuotraukos**, palieskite nuotrauką, kurią norite bendrinti, o tada palieskite ↵.
2. Pasirinkite, kaip norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų kopijavimas į kompiuterį


Prijunkite telefoną prie kompiuterio, naudodami suderinamą USB kabelį. Nuotraukoms ir vaizdo įrašams kopijuoti arba perkelti į kompiuterį naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.

7 Internetas ir ryšiai

”WI-FI” AKTYVINIMAS

”Wi-Fi” įjungimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **Internetas**.
2. Įjunkite **Wi-Fi**.
3. Pasirinkite tinklą, kurį norite naudoti.

”Wi-Fi” ryšys yra aktyvus, kai ekrano viršuje rodoma . Jei galimas tiek ”Wi-Fi”, tiek mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos ”Wi-Fi” ryšį.

Svarbu: norėdami padidinti ”Wi-Fi” ryšio saugą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

ŽINIATINKLIO NARŠYMAS

Paieška žiniatinklyje

1. Palieskite **Chrome**.
2. Paieškos lauke įrašykite paieškos žodį arba žiniatinklio adresą.
3. Bakstelėkite → arba pasirinkite siūlomų atitikmenų.



Patarimas: jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas netaiko fiksuoto mokesčio už duomenų perdavimą, norėdami sumažinti mokesčių už duomenų siuntimą, prie internetojunkitės naudodami ”Wi-Fi” tinklą.

Telefono naudojimas norint prijungti kompiuterį prie žiniatinklio

Naudokite mobiliųjų duomenų ryšį, kad pasiektumėte internetą savo nešiojamajame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **Bendras interneto ryšys ir viešosios interneto prieigos taškai**.
2. Įjunkite **”Wi-Fi” viešosios interneto prieigos tašką**, kad bendrintumėte mobiliųjų duomenų ryšį per **”Wi-Fi”**, **USB susiejimą**, **”Bluetooth” susiejimą**, kad naudotumėte **”Bluetooth”** arba **eternetu susiejimą** USB eternetu ryšiui kabeliu naudoti.

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Dėl informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

BLUETOOTH®

Prijungimas prie "Bluetooth" įrenginio

1. Palieskite **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **Bluetooth**.
2. Įjunkite **Naudoti "Bluetooth"**.
3. Įsitikinkite, kad kitas įrenginys yra įjungtas. Gali tekti pradėti susiejimo procesą iš kito įrenginio. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.
4. Palieskite **Poruoti naują įrenginį**, tada rastų "Bluetooth" įrenginių sąrašė palieskite įrenginį, su kuriuo norite susieti.
5. Gali reikėti įvesti prieigos kodą. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.

Kadangi įrenginiuose įdiegta "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija, užmezganti ryšį radijo bangomis, jų nereikia laikyti lygiagrečiai vienas prieš kitą. Vis dėlto "Bluetooth" įrenginiai turi būti ne toliau nei 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Ryšiui gali trukdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.


Susieti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, kai "Bluetooth" įjungtas. Kiti įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas "Bluetooth" nustatymų rodinys.

Negalima susieti arba patvirtinti ryšio užklausų iš nežinomo įrenginio. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo kenkėjiško turinio.

Turinio bendrinimas naudojant "Bluetooth"

Jei norite bendrinti savo nuotraukas ar kitą turinį su draugu, nusiųskite tai į savo draugo telefoną naudodami "Bluetooth".


Vienu metu galite būti "Bluetooth" ryšiu prisijungę prie daugiau nei vieno įrenginio. Pvz., naudodami "Bluetooth" ausines, vis tiek galite siųsti turinį į kitą telefoną.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **"Bluetooth"**.
palieskite  > **Bluetooth**.
2. Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija įjungta abiejuose telefonuose, ir telefonai aptiko vienas kitą.
3. Eikite į turinį, kurį norite siųsti, tada
4. Rastų "Bluetooth" įrenginių sąrašė palieskite savo draugo telefoną.
5. Jei kitam telefonui reikia prieigos kodo, įveskite ir patvirtinkite jį, tada palieskite **SUSIETI**.

Prieigos kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Pašalinti susiejimą

Jei nebeturite įrenginio, su kuriuo susiejote savo telefoną, galite pašalinti susiejimą.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Išsaugoti įrenginiai**.
2. Palieskite  šalia įrenginio pavadinimo.
3. Palieskite **PAMIRŠTI**.

ALR

Jei jūsų telefonas palaiko artimojo lauko ryšį (ALR), galite paliesti priedus, prie kurių norite prisijungti, arba žymas, jei norite kam nors skambinti ar atidaryti svetainę. ALR funkcijos leidžia naudotis tam tikromis paslaugomis ir technologijomis, pvz., sumokėti prilietus įrenginį. Šios paslaugos gali būti neteikiamos jūsų regione. Dėl papildomos informacijos apie šių paslaugų pasiekiamumą kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

ALR įjungimas


1. Palieskite **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **ALR**.
2. Įjunkite **Naudoti ALR**.

Prieš naudodami ALR, įsitikinkite, kad ekranas ir klavišai atrakinti.

ALR naudojimas

ALR sritis yra telefono galinėje dalyje.

Norėdami prijungti telefoną prie kito telefono ar priedo arba nuskaityti ALR žymas, tiesiog palieskite kitą įrenginį arba žymą telefono ALR sritimi.

-  **Pastaba:** mokėjimo ir bilietų programos ir paslaugas teikia trečiosios šalys. "HMD Global" neteikia garantijos tokioms programoms arba paslaugoms, įskaitant pagalbą, funkcijas, operacijas, ir neprisiiama jokios atsakomybės dėl piniginių nuostolių. Sutaisius įrenginį, gali tekti iš naujo įdiegti ir aktyvinti pridėtas korteles bei mokėjimo ir bilietų programos.

Atjunkite prijungtą priedą

Jei jums nebereikia būti prisijungus prie priedo, galite priedą atjungti.

Palieskite priedo ALR sritį dar kartą.

Daugiau informacijos rasite priedo naudotojo vadove.

VPN


Virtualiojo privačiojo tinklo (VPN) ryšio gali reikėti norint pasiekti įmonės išteklius, pvz., intranetą arba įmonės paštą. VPN tarnybą galima naudoti ir asmeniniais tikslais.

Išsamios informacijos apie VPN konfigūraciją teiraukitės įmonės IT administratoriaus arba papildomos informacijos ieškokite VPN paslaugų teikėjo žiniatinklio svetainėje.

Saugaus VPN ryšio naudojimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **VPN**.
2. Norėdami pridėti VPN profilį, palieskite **+**.
3. Įveskite profilio informaciją, kaip nurodė jūsų įmonės IT administratorius arba VPN paslauga.

VPN profilio redagavimas

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Jei reikia, pakeiskite informaciją.

VPN profilio ištrynimasis

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Palieskite **PAMIRŠTI**.

8 Dienos darbų organizavimas

DATA IR LAIKAS

Datos ir laikos nustatymas

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas**.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga, kuri gali būti nepasiekama jūsų regione arba neteikiama jūsų tinklo paslaugų teikėjo.

1. Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas**.
2. Įjunkite **Nustatyti laiką automatiškai**.
3. Įjunkite **Nustatyti automatiškai**.

Laikrodžio formato pakeitimas į 24 val. formatą

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas** ir įjunkite funkciją **Naudoti 24 val. formatą**.

ŽADINTUVAS

Žadintuvo nustatymas

1. Palieskite **Laikrodis** > **Signalas**.
2. Norėdami įtraukti žadintuvo signalą, palieskite **+**.
3. Pasirinkite valandas ir minutes, tada palieskite **Gerai**.
4. Kad nustatytumėte žadintuvo signalo kartojimą konkrečiomis dienomis, palieskite atitinkamas savaitės dienas.

Žadintuvo išjungimas

Kai skamba žadintuvas, perbraukite juo dešinėn.

KALENDORIUS

Pasirinkite kalendoriaus tipą

Palieskite **Kalendorius** > ☰ ir pasirinkite norimą matyti kalendoriaus tipą.

Jei prisijungėte prie paskyros, pavyzdžiui, "Google" paskyros, jūsų kalendorius rodomas telefone.

Įvykio įtraukimas

1. Dalyje **Kalendorius** palieskite + ir pasirinkite norimo įrašo tipą.
2. Įveskite norimą informaciją ir nustatykite laiką.
3. Kad įvykis kartotųsi tam tikromis dienomis,
4. Norėdami nustatyti priminimą, palieskite **Įtraukti pranešimą** ir nustatykite laiką.
5. Palieskite **Išsaugoti**.



Patarimas: norėdami redaguoti įvykį, palieskite įvykį ir ✎, tada redaguokite jo informaciją.

Susitikimo ištrynimasis


1. Bakstelėkite įvykį.
2. Palieskite ⋮ > **Ištrinti**.

9 Žemėlapiai

VIETŲ PAIEŠKA IR KELIAVIMO NUORODOS

Vietos paieška

Google Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.


1. Palieskite **Žemėlapiai**.
2. Paieškos juostoje įveskite paieškos žodžius, pvz., adresą arba vietos pavadinimą.
3. Rašydami pasirinkite iš sąrašo siūlomus elementus arba palieskite , norėdami ieškoti.

Vietovė rodoma žemėlapyje. Jei paieškos rezultatų nėra, patikrinkite paieškos žodžių rašybą.

Dabartinės vietos peržiūra

Palieskite **Žemėlapiai** > .

Keliavimo nurodymai į vietą

1. Palieskite **Žemėlapiai** ir paieškos juostoje įveskite savo kelionės tikslą.
2. Palieskite **Nurodymai**. Paryškinta piktograma nurodo keliavimo būdą, pvz., . Norėdami pakeisti būdą, paieškos juostoje pasirinkite naują būdą.
3. Jei nenorite, kad pradžios taškas būtų dabartinė jūsų buvimo vieta, palieskite **Jūsų vieta** ir ieškokite naujo pradžios taško.
4. Palieskite **Pradėti**, kad paleistumėte navigaciją.

Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su numatomu kelionės laiku. Norėdami matyti išsamius nurodymus, palieskite **Veiksmai**.

10 Programos, naujiniai ir atsarginės kopijos

PROGRAMŲ GAVIMAS IŠ "GOOGLE PLAY"

Mokėjimo būdo įtraukimas

Norint naudotis "Google Play" paslaugomis, telefone reikia įtraukti "Google" paskyrą. Tam tikras "Google Play" turinys yra mokamas. Norėdami įtraukti mokėjimo būdą, palieskite **Play Store**, palieskite "Google" logotipą paieškos lauke, tada palieskite **Mokėjimai ir prenumeratos**. Pirkdami turinį iš "Google Play" visada įsitikinkite, kad turite mokėjimo būdo savininko leidimą.

Programų atsisiuntimas

1. Palieskite **"Play" parduotuvė**.
2. Palieskite paieškos juostą ir ieškokite programų arba pasirinkite programas iš rekomendacijų.
3. Programos aprašyme palieskite **Įdiegti**, kad programą atsisiųstumėte ir įdiegtumėte.

Norėdami peržiūrėti programas, įjunkite pagrindinį ekraną ir perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios.

TELEFONO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS

Pasiekiamų naujinių įdiegimas

Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Sistemos naujinimas** > **Tikrinti, ar yra naujinių**, jei norite patikrinti, ar yra naujinių.

Kai telefonas praneša, kad yra pasiekiamas naujinys, tiesiog vykdykite telefone pateikiamus nurodymus. Jei telefono atmintyje trūksta vietos, gali tekti perkelti nuotraukas ir kitą turinį į atminties kortelę.

Prieš pradėdami naujinti prijunkite įkroviklį arba pasirinkite, kad įrenginio akumuliatorius būtų pakankamai įkrautas, ir prijunkite "Wi-Fi", nes naujinimo paketai gali sunaudoti daug mobiliųjų duomenų.

ATSARGINĖS DUOMENŲ KOPIJOS KŪRIMAS

Norėdami užtikrinti duomenų saugumą, naudokite telefono atsarginės kopijos funkciją. Jūsų įrenginio duomenų (pvz., "Wi-Fi" slaptažodžių ir skambučių istorijos) bei programų duomenų (pvz., programų saugomų nustatymų ir išsaugotų failų) atsarginės kopijos bus kuriamos nuotoliniu būdu.

Automatinio atsarginių kopijų kūrimo funkcijos įjungimas

Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Atsarginė kopija** ir nustatykite atsarginės kopijos kūrimą kaip įjungtą.

ATKURKITE ORIGINALIUS NUSTATYMUS IR PAŠALINKITE ASMENINĮ TURINĮ IŠ TELEFONO

Telefono nustatymas iš naujo

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Nustatymo iš naujo parinktys** > **Išvalyti visus duomenis (atkurti gamykl. nustatymus)** .
2. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

11 Gaminio ir saugos informacija

JŪSŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Jų nesilaikymas gali būti pavojingas arba prieštarauti vietiniams įstatymams ir reglamentams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju prietaisu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžių ar pavojų, pavyzdžiui, lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUMAS KELYJE



Nepažeiskite vietos įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

ĮGALIOTOJI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBA



Šį gaminį montuoti arba remontuoti gali tik įgalioti asmenys, nebent būtų teikiama savarankiško remonto pagalba. Daugiau informacijos rasite adresu www.hmd.com/self-repair.

AKUMULIATORIAI, ĮKROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik "HMD Global Oy" patvirtintus akumulatorius, įkroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jei jūsų prietaisas atsparus vandeniui, žr. jo IP įvertinimą įrenginio techninėse specifikacijose, kad gautumėte išsamesnes rekomendacijas.

STIKLINĖS DALYS



Įrenginys ir (arba) jo ekranas pagaminti iš stiklo. Įrenginiui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali sudužti. Nenaudokite prietaiso, kol stiklas nebus pakeistas.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite įrenginį prie ausies.

TINKLO PASLAUGOS IR KAINOS

Naudojant tam tikras funkcijas ir paslaugas arba parsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamą, reikalingas tinklo ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli kiekiai duomenų, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Taip pat gali prireikti užsakyti tam tikras funkcijas.

Įspėjimas (išvaizduojama kaip apskritimas su iškilusiu tašku): Jūsų tinklo paslaugų teikėjas arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojate keliaudami, gali nepalaikyti 5G. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją. Jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas nepalaiko 5G paslaugos, rekomenduojama pakeisti didžiausią ryšio spartą iš 5G į 4G. Kad tai padarytumėte, pagrindiniame ekrane palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **SIM kortelės** ir pakeiskite parinktį **Pageidaujamas tinklo tipas** į **4G**.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Įspėjimas (išvaizduojama kaip apskritimas su iškilusiu tašku): **Pastaba:** kai kuriose šalyse "Wi-Fi" naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz "Wi-Fi" ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25 GHz. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

SKAMBUČIAI PAGALBOS NUMERIU



Svarbu: neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prieš skambindami:

- Įjunkite telefoną.
- Jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- Pereikite į vietą, kur signalas pakankamai stiprus.

Pagrindiniame ekrane palieskite

1. Palieskite ir surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
2. Palieskite .
3. Būtiną informaciją pateikite kuo tiksliau. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums bus leista tai padaryti.

Taip pat gali prireikti atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę į telefoną. Jei neturite SIM kortelės, užrakinimo ekrane palieskite **Avarinė situacija**.
- Jei telefone bus prašoma įvesti PIN kodą, palieskite **Avarinė situacija**.
- Išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pavyzdžiui, ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąją naudotojų grupę.
- Jei mobiliojo ryšio tinklas nepasiekiamas, bet esate prisijungę prie interneto, galite bandyti skambinti internetu.

ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA

Atsargiai elkitės su įrenginiu, akumuliatoriumi, įkrovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės užtikrinti, kad įrenginys gerai veiktų.

- Neleiskite įrenginiui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie sukelia elektroninių grandinių koroziją.
- Įrenginio nenaudokite ir nelaikykite dulketose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali

- pažeisti įrenginį arba akumuliatorių.
- Nelaikykite įrenginio šaltyje. Įrenginiui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti jį pažeisti.
- Neatidarykite įrenginio kitaip, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Neleistini pakeitimai gali sugadinti įrenginį ir pažeisti radijo įrenginius reglamentuojančias taisykles.
- Įrenginio arba akumuliatoriaus mėtyti, trankyti ar purtyti negalima. Neatsargiai elgdamiesi, galite sudaužyti įrenginį.
- Įrenginio paviršių valykite tik švaria ir sausa minkšta šluoste.
- Įrenginio dažyti negalima. Nudažytas įrenginys gali netinkamai veikti.
- Laikykite įrenginį toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausiai dviejose skirtingose vietose, pavyzdžiui, įrenginyje, atminties kortelėje ar kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas įrenginys gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad įrenginys per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, pritemdyti ekraną per vaizdo pokalbį, uždaryti programas, išjungti įkrovimą ir, jei reikia, išsijungti. Jei įrenginys netinkamai veikia, nuneškite jį artimiausią įgaliojantį techninės priežiūros punktą.

PERDIRBIMAS



Visada atiduokite nebenaudojamus elektroninius gaminius, akumuliatorius ir pakuotės medžiagas į specialius surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, įskaitant metalus (pavyzdžiui, varį, aliuminį, plieną bei magnį) ir brangiuosius metalus (pavyzdžiui, auksą, sidabrą bei paladį). Visas įrenginio medžiagas galima utilizuoti kaip medžiagas ir energiją.

PERBRAUKTOS ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS SU RATUKAIS ŽENKLAS

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, akumulatoriaus, literatūroje ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius bei elektroninius gaminius ir akumulatorius reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Nepamirškite pirmiausia pašalinti asmens duomenų iš įrenginio. Neišmeskite šių gaminių kartu su kitomis nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis – atiduokite juos perdirbti. Jei reikia informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo tarnybą arba skaitykite apie HMD grąžinimo programą ir jos prieinamumą jūsų šalyje adresu www.hmd.com/support/topics/recycle.

INFORMACIJA APIE BATERIJĄ IR KROVIKLĮ

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Norėdami sužinoti, ar jūsų telefono akumuliatorių galima išimti, žr. spausdintą vadovą.

Įrenginiai su nuimama baterija Įrenginį galima naudoti tik su originaliu pakartotinai įkraunamu akumuliatoriumi. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, pakeiskite akumuliatorių.

Įrenginiai su neišimama baterija Nebandykite išimti akumulatoriaus iš įrenginio, nes galite sugadinti įrenginį. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros punktą, kur įrenginio akumuliatorius bus pakeistas.

Įrenginį kraukite suderinamu įkrovikliu. Kroviklių kištukų tipai gali skirtis. Įkrovimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginio pajėgumą.

Baterijos ir kroviklio saugos informacija

Baigę įkrauti įrenginį, ištraukite įkroviklį iš įrenginio ir elektros lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad įkrovimas be pertraukų neturėtų viršyti 12 valandų. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Kraštutinė temperatūra mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad ji optimaliai veiktų. Jei į prietaisą įdėta karšta arba šalta baterija, jis kurį laiką gali neveikti. Atkreipkite dėmesį, kad esant žemai temperatūrai akumuliatorius gali greitai išsikrauti ir per kelias minutes prarasti tiek energijos, kad telefonas išsijungs. Būdami lauke, kai temperatūra yra žema, laikykite savo telefoną šiltoje vietoje.

Laikykitės vietinių reglamentų. Jei įmanoma, atiduokite bateriją perdirbti. Neišmeskite su buitinėmis atliekomis.

Saugokite bateriją nuo ypatingai žemo oro slėgio ir ypatingai aukštos temperatūros, pavyzdžiui, nešalinkite ugnyje, nes dėl to baterija gali sprogti arba iš jos gali ištekėti degus skystis arba dujos.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijos. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos. Nemodifikuokite baterijos, nebandykite į ją kišti pašalinių objektų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeista baterija gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nepatvirtintas ar nesuderinamas baterijas arba kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir nustoti galioti visi patvirtinimai bei garantijos. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėjui. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklį naudokite tik patalpose. Nekraukite prietaiso, jei žaibuoja. Kai įkroviklis neįtrauktas į pardavimo pakuotę, įkraukite savo įrenginį, naudodami duomenų kabelį (įtrauktas) ir USB maitinimo adapterį (gali būti parduodamas atskirai). Galite įkrauti savo įrenginį trečiosios šalies kabeliais ir maitinimo adapteriais, suderinamais su USB 2.0 arba naujesne versija ir atitinkančius taikomus šalies reglamentas, tarptautinius ir regioninius saugos standartus. Kiti adapteriai gali neatitikti taikomų saugos standartų, ir įkraunant tokiais adapteriais galima nuosavybės praradimo arba asmenų sužalojimo rizika.

Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei jūsų įrenginys yra su išimamu akumuliatoriumi, taikomos toliau pateiktos papildomos taisyklės.

- Prieš nuimdami dangtelius ar bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį.
- Kai metalinis objektas paliečia metalines juosteles ant baterijos, gali įvykti netyčinis trumpasis jungimas. Taip galima sugadinti bateriją ar tą objektą.

MAŽI VAIKAI

Jūsų įrenginys ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NIKELIS

Šio įrenginio paviršiuje nėra nikelio.

MEDICININIAI PRIETAISAI

Radijo bangas skleidžiantys įrenginiai, įskaitant belaidžius telefonus, veikdami gali kelti nepakankamai apsaugotų medicininių prietaisų trikdžius. Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jis yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių radijo bangų skleidžiamos energijos.

IMPLANTUOTI MEDICININIAI PRIETAISAI

Kad būtų išvengta galimų trukdžių, implantuotų medicininių įrenginių (pvz., širdies stimuliatorių, insulino pompų ir neurostimuliatorių) gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio įrenginio ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikytas mažiausiai 15,3 cm atstumas. Tokius prietaisus turintys asmenys turėtų:

- visada laikyti belaidžio ryšio įrenginį didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinešioti belaidžio ryšio įrenginio vidinėje kišenėje;
- glausti belaidžio ryšio įrenginį prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio įrenginį, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad keliama trikdžiai;
- laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio ryšio įrenginio naudojimo kartu su implantuotu medicininio prietaisu, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojus.

KLAUSA

⚠ Įspėjimas! Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžio ryšio įrenginiai gali kelti kai kurių pagalbinių klausos priemonių trikdžius.

SAUGOKITE ĮRENGINĮ NUO KENKSMINGO TURINIO

Jūsų įrenginiui gali pakenkti virusai ir kitas kenksmingas turinys. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų įrenginiui arba kompiuteriui;
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo užklausas, naršydami internete ar atsisiųsdami turinį. Neleiskite užmegzti "Bluetooth" ryšio iš šaltinių, kuriais nepasitikite;
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo
- Įdiekite ir naudokite paslaugas ir

programinę įrangą tik iš šaltinių, kuriais pasitikite ir kurie siūlo tinkamą saugą ir apsaugą.

- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugos programinę įrangą savo įrenginyje ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų,

įrenginys ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti;

- Jei pasiekiate iš anksto įdiegtas žymes ir nuorodas į trečiųjų šalių interneto svetaines, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. "HMD Global" neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją. Įrenginį transporto priemonėje turėtų įrengti tik įgaliotieji specialistai. Netinkamai įrengus, gali kilti pavojų ir nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa transporto priemonėje esanti belaidžio ryšio įrenginio įranga pritvirtinta ir veikia tinkamai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su įrenginiu, jo dalimis arba priedais. Nelaikykite įrenginio ar jo priedų oro pagalvės išsiskleidimo vietoje.

POTENCIALIAI SPROGIOS APLINKOS

Išjunkite įrenginį galimai sprogiroje aplinkoje, pavyzdžiui, arti benzino siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogi aplinka gali nebūti aiškiai pažymėta. Tai paprastai būna zonos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir zonos, kurių ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (pavyzdžiui, propanas arba butanas), gamintojų, ar šis įrenginys gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

SERTIFIKAVIMO INFORMACIJA

Šis mobilusis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gaires.

Jūsų mobilusis įrenginys yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų (radijo dažnių elektromagnetinių laukų) poveikio normų, rekomenduojamų tarptautiniuose nepriklausomos mokslo organizacijos ICNIRP normatyvuose. Šiose normatyvuose pateikiami svarbūs saugumo nurodymai, skirti apsaugoti visus asmenis, nesvarbu, koks jų amžius ir sveikatos būklė. Poveikio normatyvai pagrįsti santykinio absorbcijos rodikliu (SAR), kuris nurodo radijo dažnių (RD) galios kiekį, patenkantį į galvą ar kūną, kai įrenginys perduoda signalą. ICNIRP mobiliųjų įrenginių SAR riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų.

SAR matuojamas standartinėmis veikimo sąlygomis, kai įrenginys siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis.

Šis įrenginys atitinka RD poveikio rekomendacijas, kai naudojamas prie galvos arba tada, kai yra ne mažesniu kaip 5/8 col. (1,5 cm) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamame dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies prietaiso laikiklyje negali būti metalo, ir toks laikiklis turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu, nei anksčiau nurodytu atskirties atstumu.

Norint siųsti duomenis arba pranešimus, reikia gero ryšio su tinklu. Siuntimas gali būti atidėtas, kol toks ryšys bus prieinamas. Kol bus baigta siųsti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Naudojant įprastai, SAR reikšmė paprastai būna daug mažesnė nei pirmiau nurodyta. Taip yra dėl to, kad norint užtikrinti sistemos efektyvumą ir sumažinti tinklo trikdžius, mobiliojo įrenginio veikimo galia automatiškai sumažinama, kol skambinant neprireikia didžiausios galios. Kuo mažesnė galia, tuo mažesnė SAR reikšmė.

Įrenginio modeliai gali turėti skirtingas versijas ir kelias reikšmes. Po tam tikro laiko gali pasikeisti dizainas ir kai kurie pokyčiai gali turėti įtakos SAR reikšmėms.

Daugiau informacijos rasite www.sar-tick.com. Atminkite, kad mobilusis įrenginys gali skleisti radijo bangas netgi tada, kai neskambinate.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nurodė, kad remiantis naujausia mokslinė informacija, nėra poreikio imtis kokių nors specialių apsaugos priemonių naudojantis mobiliaisiais įrenginiais. Norint sumažinti poveikį, rekomenduojama riboti naudojimą arba naudoti laisvų rankų įrangą, kad įrenginys būtų toliau nuo galvos ir kūno. Daugiau informacijos ir paaiškinimų bei diskusijų apie RD poveikį rasite PSO svetainėje adresu www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Didžiausią įrenginio SAR reikšmę žr. www.hmd.com/sar.

APIE SKAITMENINIŲ TEISIŲ VALDYMĄ

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, nepažeiskite įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą turinį.

AUTORIŲ TEISĖS IR KITA INFORMACIJA

Autorių teisės ir kita informacija

Kai kurių šiame vadove aprašytų gaminių, funkcijų, programų ir paslaugų prieinamumas įvairiuose regionuose gali skirtis ir gali būti reikalingas suaktyvinimas, prisiregistravimas, tinklo ir (arba) interneto ryšys bei tinkamas paslaugų planas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai gali būti taikomi eksporto iš JAV bei kitų šalių įstatymai bei reglamentai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nesuteikiamos jokios garantijos, nei aiškiai išreikštos, nei numanomos, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui garantijomis, išskyrus pagal galiojančius įstatymus suteikiamas garantijas. "HMD Global" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei "HMD Global", nei jos licencijų išdavėjai jokiais aplinkybėmis nepriima atsakomybės už jokių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo to, kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Be išankstinio raštiško "HMD Global" leidimo bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą arba kurią nors jo dalį draudžiama. "HMD Global" veikla vykdoma remiantis nuolatinio tobulinimo politika. "HMD Global" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"HMD Global" neteikia jokių pareiškimų bei nesuteikia garantijos su įrenginiu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, turiniui arba pagalbai galutiniam naudotojui ir nepriima už tai jokios atsakomybės. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji suteikta tokia, kokia yra.

Atsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus bei vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Tam tikri gaminiai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono. Išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

Tam tikros funkcijos ir gaminio specifikacijos gali priklausyti nuo tinklo ir joms gali būti taikomos papildomos sąlygos bei mokesčiai.

Visos pateiktos specifikacijos, funkcijos ir kita gaminio informacija gali būti pakeista apie tai neįspėjant.

HMD pasaulinė privatumo politika, pasiekiamą adresu <https://www.hmd.com/privacy>, taikoma naudojant įrenginį.

TM ir © "HMD Global", 2024 m. Visos teisės saugomos.

"Android", "Google" ir kiti susiję prekių ženklai ir logotipai yra "Google LLC" prekių ženklai.

Žodinis prekės ženklas "Bluetooth" ir jo logotipai priklauso "Bluetooth SIG, Inc.", o "HMD Global" šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

OZO



OZO yra „Nokia Technologies Oy“ prekės ženklas.

Qi2



Qi2 simbolis yra Wireless Power Consortium prekės ženklas.

Šiame gaminyje yra magnetų ir jis atitinka naujausią Qi v2.0 magnetinio galios profilio standartą.

Belaidžiam įkrovimui naudokite tik su Qi2 suderinamus įkroviklius.

Qi ID 21201 (TA-1600) ir 21649 (TA-1688).